



2011/2



Průmyslové zásuvky a vidlice CEE

Obsah

technické informace	3 - 6
CEE vidlice	7 - 10
CEE nástěnné přívodky	11 - 12
CEE vestavné přívodky	13 - 16
CEE reverzační systémy	17 - 18
CEE krytky pro vidlice a přívodky	19
CEE spojky	20 - 23
CEE nástěnné zásuvky	24 - 27
CEE nástěnné zásuvky kombinované	28
CEE vestavné zásuvky přímé	29 - 31
CEE vestavné zásuvky šikmé	32 - 35
CEE vidlice pro malá napětí	36
CEE spojky pro malá napětí	37
CEE vestavné a nástěnné zásuvky pro malá napětí	38 - 39

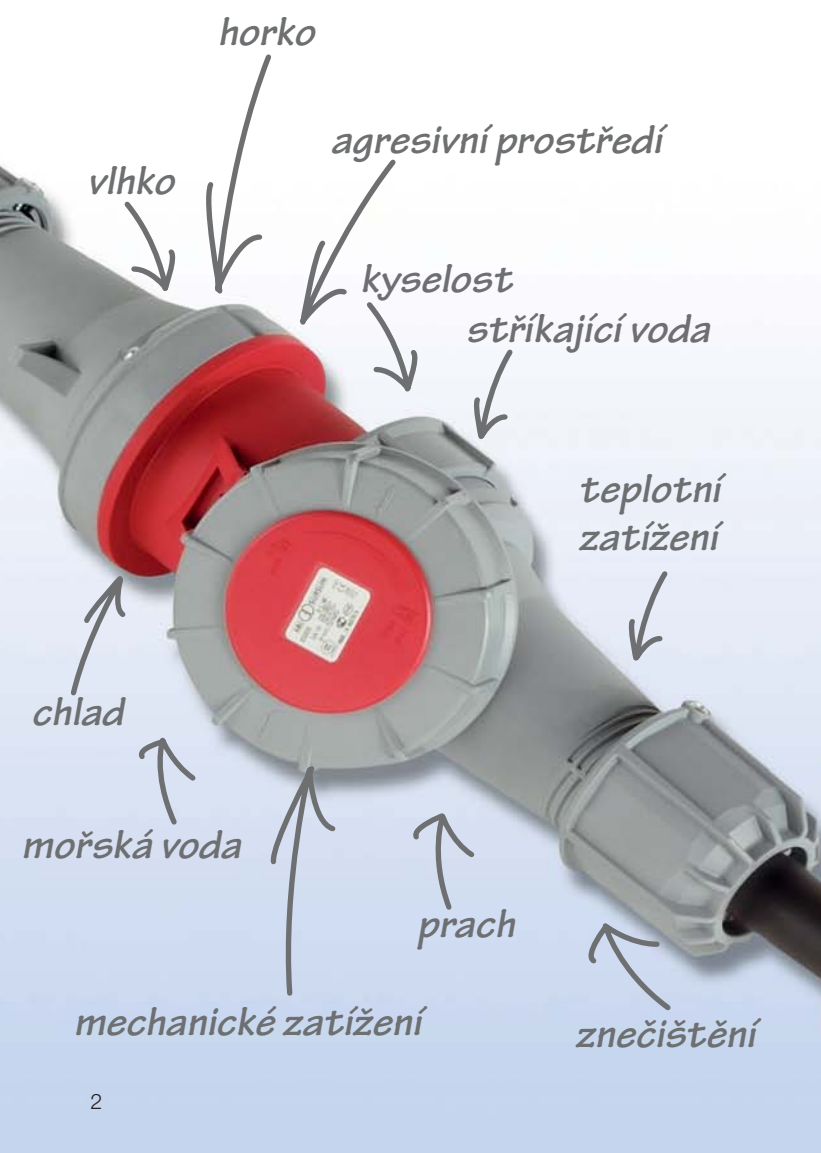



Spojení, která bezpečně těsní

Chladno, vlhkost, nečistota – každodenní pracovní prostředí vytváří nové vytrvalostní zkoušky, ve kterých jen sofistikované produkty mohou přežít bez úhony. CEE zásuvkové systémy z ABL SURSUM v krytí IP67 jsou vyrobeny z vysoce kvalitních technických plastů PA6, nebo PC/ABS a jsou konstruovány pro extrémní aplikace. Výborná odolnost proti nárazu s vysokým stupněm tuhosti a pevnosti jsou charakteristické pro naše výrobky, stejně jako vysoká chemická odolnost proti standardním chemikáliím. Naše produkty jsou samozřejmě bez kadmia a halogenů a ve shodě se směrnicí RoHS 2002/95/EG.




Spojení, která odolává všem druhům počasí

Extrémní horko, ani chladno nemůže ublížit produktům CEE od ABL SURSUM. Mají teplotní odolnost od -25 °C do +80 °C, krátkodobě (do 1 hodiny) dokonce +100 °C a tím výrazně převyšují požadavky stanovené v ČSN EN 60309. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům zvyšuje úroveň kvality a s velmi dobrou izolační vlastností nemá téměř žádná omezení, pokud jde o použití.



Spojení, která jsou dokonale stabilní

CEE zásuvkové systémy z ABL SURSUM jsou nejenom pevné, jsou také mechanicky velmi odolné. Jejich vysoká elektrická pevnost, vysoká odolnost proti opotřebení a velká odolnost proti vnějším mechanickým poškozením, to jsou jen některé z jejich výhod. Těmito vlastnostmi tak automaticky splňují požadavky na mechanickou odolnost IK kódů v souladu s EN 50102. Jejich dlouhá životnost zaručuje efektivní investici v nejvyšší kvalitě.

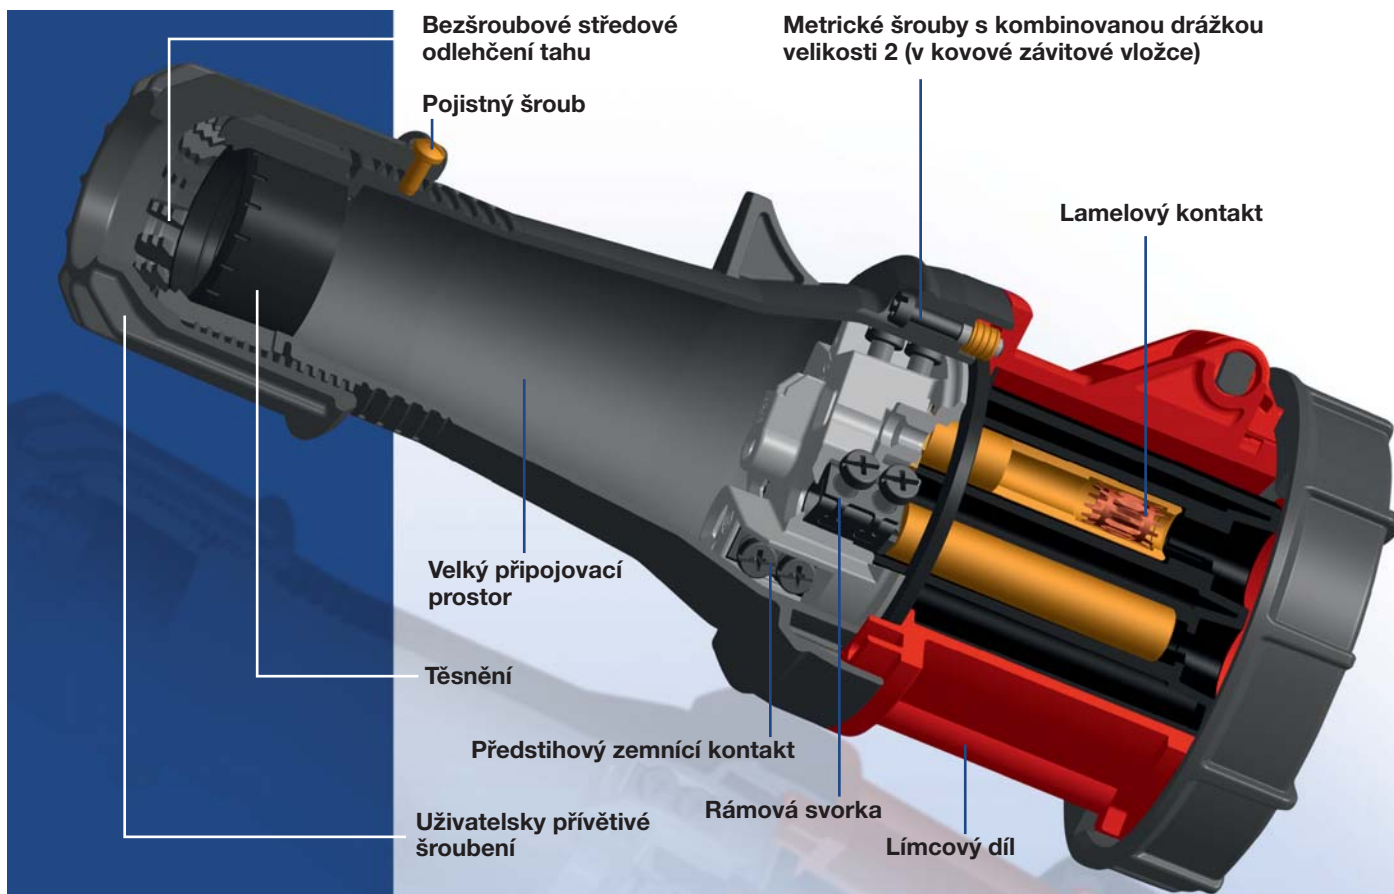




Spojení, která drží bezpečně pohromadě. Zajištění spojení zabraňuje nežádoucímu rozpojení prostřednictvím zaklapávacího víka do přídržné patky, stejně jako osvědčený bajonet u systému IP67.




Spojení, které je zajištěno vynikajícími kontakty. Kolíky vidlic jsou mosazné s vysokou elektrickou vodivostí. Pro zvýšení odolnosti proti korozi v agresivním prostředí jsou kontakty niklovány.

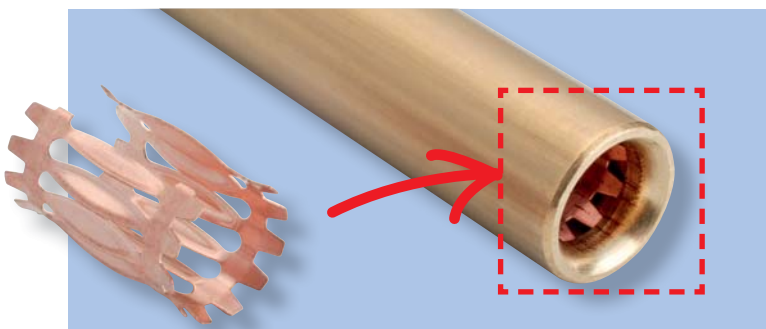

Absolutně spolehlivý

Lamelová pružina

- snadné zasouvání a vysouvání kolíku bez nutnosti použití nadměrné síly
- snížený elektrický odpor spojení
- samočisticí provedení
- optimální kontakt; nejméně 10 kontaktních bodů



Přívodní rámová svorka

- velký prostor pro připojované vodiče
- optimální a šetrné sevření připojovaného vodiče
- slané vodiče možno díky třmenové svorce připojovat bez dutinek
- u provedení 63 A: dva šrouby na kontakt
- u provedení 125 A: dva závrtné šrouby na kontakt

Šrouby u kontaktů

- všechny připojovací šrouby jsou přístupné z jednoho směru
- zajištěné proti ztracení, otevřené při dodání

Montáž bez nástrojů


- vícedrážkový závěrný systém
- jednoduchá montáž díky otočnému zajištění připojovacího dílu = úspora času

Sestavení jde jednoduše a rychle:

1. Značení „OPEN ▶◀“ horního a spodního dílu nastavit proti sobě a oba díly na sebe dotlačit
2. Horní díl otáčet doprava až do zaskočení západky – hotovo !


Demontáž

Stlačit odjišťovací tlačítko šroubovákem (1) a posunout pod uzavírací díl (2). Červenou připojovací základnu dále točit ve stejném směru (3).

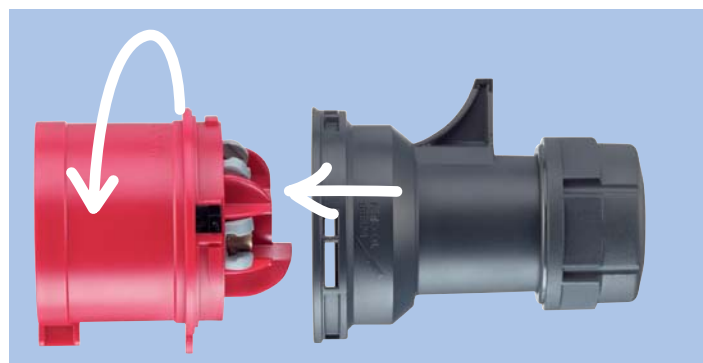

Optimální odlehčení tahu

- úspora času při montáži
- jednoduché a rychlé zavedení kabelu
- odlehčení tahu kabelu a utěsnění dotažením šroubení
- 100% těsnost kabelové vývodky pro všechny běžně dostupné kabely
- optimální ochrana proti zalomení
- matice šroubení zajištěna proti ztrátě

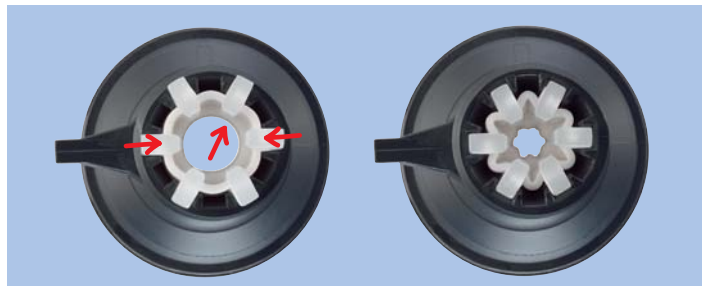

plug2power

Bezšroubová připojovací technika

- úspora času při montáži
- bezšroubové svorky plug2power
- při dodání – otevřená kontaktní svorka
- rychlé a jednoduché zavedení vodiče
- zavření a otevření kontaktní svorky tlakem prstu
- bezproblémové připojení k barevně značeným svorkám
- kontakty nevyžadují údržbu a neopotřebovávají se



Připojení všech průřezů vodičů dle normy


- 16A: do 2,5 mm² sláněný vodič, do 4 mm² drát
- 32A: do 6 mm² sláněný vodič, do 10 mm² drát

Robustní konstrukce


- pro ztížené podmínky
- mimořádná houževnatost při nárazu
- vysoká tahová odolnost vodičů ze svorek
- kontaktní svorky odolné proti nárazu a vibracím

Ohebné odizolované vodiče


- s dutinkami nebo bez, nebo odizolované dráty



zasunout vodič



uzavřít svorku



svorku znova otevřít



Kulaté průmyslové zásuvky v americké specifikaci dle UL 1682/86 na dotaz!

Kulaté průmyslové zásuvky CEE konstruované v souladu s VDE 0623 jsou dnes jediným typem povolených zásuvek pro trojfázové napájení. Jiné, starší typy se smí používat jen v soukromých prostorách, laboratořích a podobně.

Specifické varianty dle EN 60309-2 jsou rovněž doporučovány místo SCHUKO a CEE 7, pro zvláštní napájecí sítě a pro těžké podmínky, například v zemědělství.

Zásuvky dle EN 60309-2 jsou rovněž používány v prostorách kempů a přístavních mol, pro připojení karavanů a lodí. Totéž platí pro předváděcí vozy a karavany sloužící k mobilním výstavám.

Hodinový úhel zemního kontaktu a barevné rozlišení při pohledu čelem k přívodce

	4 h	9 h	6 h	11 h	7 h	5 h	12 h	1 h	10 h	2 h	3 h	8 h
Frekvence (Hz)	50-60	50-60	50-60	60	50-60	50-60	50-60	-	100-300	od 300 až 500	50-60	
Napětí (V) 5-pol. 3-pol. + N +	57/100 až 75/130 	120/208 až 144/250 	200/346 až 240/415 	250/400 až 265/460 	277/480 až 288/500 	347/600 až 400/690 		od 50 	od 50 	od 50	220/380 až 250/440 16 + 32 A ¹⁾	
Napětí (V) 4-pol. 3-pol. +	100-130	200-250	380-415	440-460	480-500	600-690	Napětí dle odděl. transformátorů*		od 50	od 50	380-440 jen pro 16 + 32 A ¹⁾	
Napětí (V) 3-pol. 2-pol. +	100-130	380-415	200-250		480-500	277*	Napětí dle odděl. transformátorů*		*		od 50 až 250 DC	od 250 DC
63 A + 125 A-provedení s pilotním kontaktem												

Pozice pomocného výstupku vůči zemnímu pro napětí do 50 V a různé frekvence do 500 Hz při pohledu čelem k přívodce

	-	12 h	4 h	2 h	3 h	11 h	10 h					
Frekvence (Hz)	50-60	50-60	100-200	300	400	od 400 až 500	DC					
Napětí (V)	20-25	40-50	40-50	až 50	až 50	až 50	až 50					
2-pol.												
3-pol.												

*) Tyto verze nejsou součástí standardní specifikace

1) pouze pro lodní kontejnery

CEE vidlice

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	104	127	150	181	200	230

Vidlice

krytí IP 44

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vidlice mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ místo „S“, tedy např. S31V10.

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	S31S10	S31S20	S31S30		S31S50	S31S80	10
16	4	S41S10	S41S20	S41S30	S41S40	S41S50	S41S80	10
16	5	S51S10	S51S20	S51S30		S51S50	S51S80	10
32	3	S32S10	S32S20	S32S30		S32S50	S32S80	10
32	4	S42S10	S42S20	S42S30	S42S40	S42S50	S42S80	10
32	5	S52S10	S52S20	S52S30		S52S50	S52S80	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	110	135	158	187	208	242

Vidlice

krytí IP 44

- bezšroubové svorky (plug2power)
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vidlice mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ místo „S“, tedy např. S31VL10.

plug2power

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	S31SL10	S31SL20	S31SL30	S31SL50	S31SL80	10
16	4	S41SL10	S41SL20	S41SL30	S41SL50	S41SL80	10
16	5	S51SL10	S51SL20	S51SL30	S51SL50	S51SL80	10
32	3	S32SL10	S32SL20	S32SL30	S32SL50	S32SL80	10
32	4	S42SL10	S42SL20	S42SL30	S42SL50	S42SL80	10
32	5	S52SL10	S52SL20	S52SL30	S52SL50	S52SL80	10

CEE vidlice

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	118	124	131	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	122	147	172	210	230	263

Vidlice

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vidlice mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ místo „S“, tedy např. S31V15.

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	S31S15	S31S25	S31S35		S31S55	S31S85	10
16	4	S41S15	S41S25	S41S35	S41S45	S41S55	S41S85	10
16	5	S51S15	S51S25	S51S35		S51S55	S51S85	10
32	3	S32S15	S32S25	S32S35		S32S55	S32S85	10
32	4	S42S15	S42S25	S42S35	S42S45	S42S55	S42S85	10
32	5	S52S15	S52S25	S52S35		S52S55	S52S85	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	118	124	131	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	128	155	180	216	238	275

Vidlice

krytí IP 67

- bezšroubové svorky (plug2power)
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vidlice mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ místo „S“, tedy např. S31VL15.

plug2power

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	S31SL15	S31SL25	S31SL35	S31SL55	S31SL85	10
16	4	S41SL15	S41SL25	S41SL35	S41SL55	S41SL85	10
16	5	S51SL15	S51SL25	S51SL35	S51SL55	S51SL85	10
32	3	S32SL15	S32SL25	S32SL35	S32SL55	S32SL85	10
32	4	S42SL15	S42SL25	S42SL35	S42SL55	S42SL85	10
32	5	S52SL15	S52SL25	S52SL35	S52SL55	S52SL85	10

CEE vidlice

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	257	257	257
b	190	190	190
c	102	102	102
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Váha (g/ks)	500	549	603

Vidlice

krytí IP 44

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	S33S10	S33S20	S33S30		S33S50	S33S80	S33S90	2
63	4	S43S10	S43S20	S43S30	S43S40	S43S50	S43S80	S43S90	2
63	5	S53S10	S53S20	S53S30		S53S50	S53S80	S53S90	2



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	257	257	257
b	114	114	114
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Váha (g/ks)	547	596	650

Vidlice

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	S33S15	S33S25	S33S35		S33S55	S33S85	S33S95	2
63	4	S43S15	S43S25	S43S35	S43S45	S43S55	S43S85	S43S95	2
63	5	S53S15	S53S25	S53S35		S53S55	S53S85	S53S95	2

CEE vidlice

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	125		
a	270	270	270
b	131	131	131
K	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Váha (g/ks)	1318	1433	1545

Vidlice

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
125	3	S34S15	S34S25	S34S35		S34S55	S34S85	2
125	4	S44S15	S44S25	S44S35	S44S45	S44S55	S44S85	2
125	5	S54S15	S54S25	S54S35		S54S55	S54S85	2

CEE vidlice úhlová

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	5
Proud (A)	16
a	101
b	65
c	98
Váha (g/ks)	180

Vidlice úhlová

krytí IP 44

- krátký boční vývod
- šroubové svorky

Všechny úhlové vidlice mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ místo „S“, tedy např. S51V32.

Napětí		400 V~	
Frekvence		50/60 Hz	
Hodinový úhel		3p = 9h 4p/5p = 6h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Balení (ks)
16	5	S51S32	10

CEE přívodka nástěnná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	121	121	123	131	131	132
b	76	76	79	83	83	86
Váha (g/ks)	176	195	213	231	251	274

Přívodka nástěnná

krytí IP 44

- Vstup kabelu shora nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. G31V10.

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	G31S10	G31S20	G31S30	G31S50	G31S80	10
16	4	G41S10	G41S20	G41S30	G41S50	G41S80	10
16	5	G51S10	G51S20	G51S30	G51S50	G51S80	10
32	3	G32S10	G32S20	G32S30	G32S50	G32S80	10
32	4	G42S10	G42S20	G42S30	G42S50	G42S80	10
32	5	G52S10	G52S20	G52S30	G52S50	G52S80	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	162	162	164	172	172	174
b	115	115	117	119	119	122
M	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Váha (g/ks)	284	294	314	332	352	375

Přívodka nástěnná

krytí IP 44

- pro průběžné zapojení
- vstup kabelu shora nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. G31V12.

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	G31S12	G31S22	G31S32	G31S52	G31S82	5
16	4	G41S12	G41S22	G41S32	G41S52	G41S82	5
16	5	G51S12	G51S22	G51S32	G51S52	G51S82	5
32	3	G32S12	G32S22	G32S32	G32S52	G32S82	5
32	4	G42S12	G42S22	G42S32	G42S52	G42S82	5
32	5	G52S12	G52S22	G52S32	G52S52	G52S82	5

CEE přívodka nástěnná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623




Přívodka nástěnná

krytí IP 67


- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky
- vstup kabelu shora nebo zezadu
- skříň lze otočit o 180°
- včetně záslepek

Ochranné víčko viz str. 19

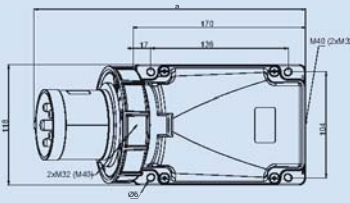 b = Výška, Sklon = 15°	Počet pólů	3	4	5
	Proud (A)	63		
	a	271	271	271
	b	175	175	175
	Váha (g/ks)	812	864	914

		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
63	3	G33S15	G33S25	G33S35	G33S55	G33S85	G33S95	2
63	4	G43S15	G43S25	G43S35	G43S55	G43S85	G43S95	2
63	5	G53S15	G53S25	G53S35	G53S55	G53S85	G53S95	2

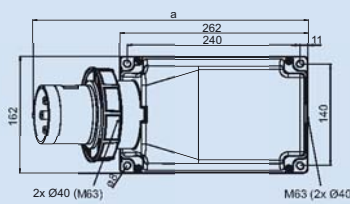

 b = Výška, Sklon = 15°	Počet pólů	3	4	5
	Proud (A)	125		
	a	387	387	387
	b	209	209	209
	Váha (g/ks)	1760	1800	1840

Přívodka nástěnná

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky
- vstup kabelu shora nebo zezadu
- skříň lze otočit o 180°
- včetně záslepek

Ochranné víčko viz str. 19

		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
125	3	G34S15	G34S25	G34S35	G34S55	G34S85	G34S95	1
125	4	G44S15	G44S25	G44S35	G44S55	G44S85	G44S95	1
125	5	G54S15	G54S25	G54S35	G54S55	G54S85	G54S95	1

CEE přívodka vestavná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



	Počet pólů	5	5
	Proud (A)	16	32
	a, b	75	75
	c, d	60	60
	e	26	30
	f	42	50
	g	5	5
	h	54	55
	Váha (g/ks)	120	181

Přívodka vestavná

krytí IP 44

- šroubové svorky

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A51V14.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	5	A51S14	A51S24	A51S34	A51S54	A51S84	A51S94	10
32	5	A52S14	A52S24	A52S34	A52S54	A52S84	A52S94	10



	Počet pólů	3	4	5	3	4	5
	Proud (A)	16			32		
	a, b	70	70	70	75	70	70
	c, d	56	56	56	56	56	56
	e	25	25	26	30	30	30
	f	41	41	42	50	50	50
	g	5	5	5	5	5	5
	h	43	43	55	55	55	55
	Váha (g/ks)	87	100	112	140	160	178

Přívodka vestavná

krytí IP 44

- šroubové svorky

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A31V12.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
16	3	A31S12	A31S22	A31S32	A31S52	A31S82	A31S92	10
16	4	A41S12	A41S22	A41S32	A41S52	A41S82	A41S92	10
16	5	A51S12	A51S22	A51S32	A51S52	A51S82	A51S92	10
32	3	A32S12	A32S22	A32S32	A32S52	A32S82	A32S92	10
32	4	A42S12	A42S22	A42S32	A42S52	A42S82	A42S92	10
32	5	A52S12	A52S22	A52S32	A52S52	A52S82	A52S92	10

CEE přívodka vestavná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	16		
a, b	60	60	60
c, d	50	50	50
e	25	25	26
f	41	41	42
g	4,5	4,5	4,5
h	43	43	54
Váha (g/ks)	82	95	112

Přívodka vestavná

krytí IP 44

- šroubové svorky

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A31V13.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	A31S13	A31S23	A31S33	A31S53	A31S83	A31S93	10
16	4	A41S13	A41S23	A41S33	A41S53	A41S83	A41S93	10
16	5	A51S13	A51S23	A51S33	A51S53	A51S83	A51S93	10



Počet pólů	3	4
Proud (A)	16	
a, b	56	56
c, d	48	48
e	25	25
f	41	41
g	4,5	4,5
h	43	43
Váha (g/ks)	75	91

Přívodka vestavná

krytí IP 44

- šroubové svorky

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A31V14.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	A31S14	A31S24	A31S34	A31S54	A31S84	A31S94	10
16	4	A41S14	A41S24	A41S34	A41S54	A41S84	A41S94	10

CEE přívodka vestavná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	86	86	100	100	100	100
b	66	66	90	90	90	90
c	61	61	85	85	85	85
d	53	53	77	77	77	77
e	116	117	153	163	163	164
f	90	93	98	100	100	103
g	5	5	5	5	5	5
Váha (g/ks)	129	143	187	200	220	244

Přívodka vestavná úhlová

krytí IP 44

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A31V11.

turn2fix

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	A31S11	A31S21	A31S31	A31S51	A31S81	A31S91	10
16	4	A41S11	A41S21	A41S31	A41S51	A41S81	A41S91	10
16	5	A51S11	A51S21	A51S31	A51S51	A51S81	A51S91	10
32	3	A32S11	A32S21	A32S31	A32S51	A32S81	A32S91	10
32	4	A42S11	A42S21	A42S31	A42S51	A42S81	A42S91	10
32	5	A52S11	A52S21	A52S31	A52S51	A52S81	A52S91	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	86	86	100	100	100	100
b	66	66	90	90	90	90
c	61	61	85	85	85	85
d	53	53	77	77	77	77
e	116	117	153	163	163	164
f	99	103	107	110	110	114
g	5	5	5	5	5	5
Váha (g/ks)	146	165	212	231	251	275

Přívodka vestavná úhlová

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A31V16.

turn2fix

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
16	3	A31S16	A31S26	A31S36	A31S56	A31S86	A31S96	10
16	4	A41S16	A41S26	A41S36	A41S56	A41S86	A41S96	10
16	5	A51S16	A51S26	A51S36	A51S56	A51S86	A51S96	10
32	3	A32S16	A32S26	A32S36	A32S56	A32S86	A32S96	10
32	4	A42S16	A42S26	A42S36	A42S56	A42S86	A42S96	10
32	5	A52S16	A52S26	A52S36	A52S56	A52S86	A52S96	10

CEE přívodka vestavná

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	63			125		
a	100	100	100	120	120	120
b	80	80	80	100	100	100
c	8	8	8	13	13	13
d	109	109	109	118	118	118
e	115	115	115	131	131	131
f	77	77	77	95	95	95
g	7	7	7	7	7	7
Váha (g/ks)	479	531	581	786	896	1003

Přívodka vestavná

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky

Ochranné víčko viz str. 19

IP 44 na dotaz

		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	A33S17	A33S27	A33S37	A33S57	A33S87	A33S97	2
63	4	A43S17	A43S27	A43S37	A43S57	A43S87	A43S97	2
63	5	A53S17	A53S27	A53S37	A53S57	A53S87	A53S97	2
125	3	A34S17	A34S27	A34S37	A34S57	A34S87	A34S97	2
125	4	A44S17	A44S27	A44S37	A44S57	A44S87	A44S97	2
125	5	A54S17	A54S27	A54S37	A54S57	A54S87	A54S97	2



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	63			125		
a	100	100	100	120	120	120
b	112	112	112	130	130	130
c	80	80	80	100	100	100
d	88	88	88	108	108	108
e	8	8	8	8	8	8
f	127	127	127	139	139	139
g	127	127	127	145	145	145
h	80	80	80	80	80	80
i	7	7	7	7	7	7
Váha (g/ks)	515	566	617	833	942	1050

Přívodka vestavná šikmá 15°

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- poniklované kontakty vč. pilotního kontaktu
- šroubové svorky

Ochranné víčko viz str. 19

		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	A33S15	A33S25	A33S35	A33S55	A33S85	A33S95	2
63	4	A43S15	A43S25	A43S35	A43S55	A43S85	A43S95	2
63	5	A53S15	A53S25	A53S35	A53S55	A53S85	A53S95	2
125	3	A34S15	A34S25	A34S35	A34S55	A34S85	A34S95	2
125	4	A44S15	A44S25	A44S35	A44S55	A44S85	A44S95	2
125	5	A54S15	A54S25	A54S35	A54S55	A54S85	A54S95	2

CEE reverzační systémy

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	4	5	4	5
Proud (A)	16		32	
a	124	131	146	152
b	88	95	100	106
c	53	61	63	70
K	6-15	8-16	10-20	12-22
SW	38	42	50	50
Váha (g/ks)	122	156	190	232

vidlice reverzační

krytí IP 44

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí		230 V~	400 V~	Stupeň krytí	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz		
Hodinový úhel		3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	IP	Balení (ks)
16	4	S41S20P	S41S30P	44	10
16	4	S41S25P	S41S35P	67	10
16	5		S51S30P	44	10
16	5		S51S35P	67	10
32	4	S42S20P	S42S30P	44	10
32	4	S42S25P	S42S35P	67	10
32	5		S52S30P	44	10
32	5		S52S35P	67	10




Počet pólů	5	5
Proud (A)	16	32
a	123	132
b	79	86
M	25	25
Váha (g/ks)	215	280

Přívodka nástěnná reverzační

krytí IP 44

- šroubové svorky
- Kabelový přívod shora nebo zezadu
- poniklované kontakty

Napětí		400 V~	Poznámka	
Frekvence		50/60 Hz		
Hodinový úhel		3p = 9h 4p/5p = 6h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.		Balení (ks)
16	5	G51S30P		10
16	5	G51S31P	s víčkem	10
32	5	G52S30P		10
32	5	G52S31P	s víčkem	10

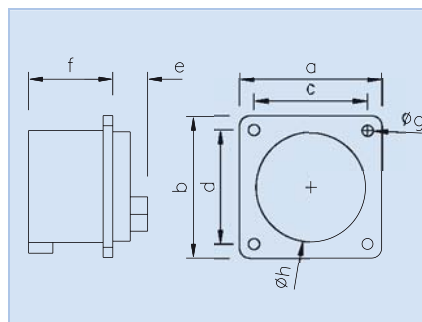

Počet pólů	5	5
Proud (A)	16	32
a, b	70	70
c, d	56	56
e	26	30
f	42	50
g	5	5
h	55	55
Váha (g/ks)	112	178


Přívodka vestavná reverzační

krytí IP 44

- šroubové svorky
- poniklované kontakty

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Napětí		400 V~	
Frekvence		50/60 Hz	
Hodinový úhel		3p = 9h 4p/5p = 6h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Balení (ks)
16	5	A51S32P	10
32	5	A52S32P	10

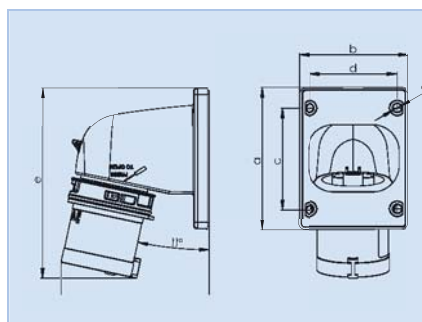

Počet pólů	4	5	4	5
Proud (A)	16	16	32	32
a	86	100	100	100
b	66	90	90	90
c	61	85	85	85
d	53	77	77	77
e	117	153	163	164
f	93	98	100	103
g	5	5	5	5
Váha (g/ks)	143	187	220	244

Přívodka vestavná úhlová reverzační

krytí IP 44

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí		230 V~	400 V~
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz
Hodinový úhel		3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.
16	4	A41S21P	A41S31P
16	4	A41S26P	A41S36P
16	5		A51S31P
16	5		A51S36P
32	4	A42S21P	A42S31P
32	4	A42S26P	A42S36P
32	5		A52S31P
32	5		A52S36P

Stupeň krytí	
IP	Balení (ks)
44	10
67	10
44	10
67	10
44	10
67	10
44	10
67	10



Víčko proti prachu 16 a 32 A

- pro všechny vidlice a přívodky
- ochrana kontaktů proti nečistotě

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	15	15	15	15	15	15
b	56	63	71	71	71	79
c	48	54	61	61	61	67
Váha (g/ks)	10	12	14	14	14	16
Obj. č.	VD0163	VD0164	VD0165	VD0323	VD0323	VD0325



Víčko proti prachu 63 a 125 A

- pro všechny vidlice a přívodky
- ochrana kontaktů proti nečistotě

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	63			125		
a	21	21	21	21	21	21
b	82	82	82	93	93	93
c	73	73	73	86	86	86
Váha (g/ks)	21	21	21	25	25	25
Obj. č.	VD0633	VD0633	VD0633	VD1253	VD1253	VD1253



Víčko proti vodě 63 a 125 A

krytí IP 67

- pro všechny vidlice a přívodky 63 a 125 A

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	63			125		
a	72	72	72	82	82	82
b	78	78	78	91	91	91
c	211	211	211	205	205	205
d	4	4	4	5	5	5
Váha (g/ks)	75	75	75	98	98	98
Obj. č.	WS0633	WS0633	WS0633	WS1253	WS1253	WS1253

CEE spojky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	137	161	183	225	244	278

Spojka

krytí IP 44

- víčko s hmatníkem pro odklopení
- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny spojky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložíte v objednací číslo znak „V“ na místo „S“, tedy např. K31V10.

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	K31S10	K31S20	K31S30		K31S50	K31S80	10
16	4	K41S10	K41S20	K41S30	K41S40	K41S50	K41S80	10
16	5	K51S10	K51S20	K51S30		K51S50	K51S80	10
32	3	K32S10	K32S20	K32S30		K32S50	K32S80	10
32	4	K42S10	K42S20	K42S30	K42S40	K42S50	K42S80	10
32	5	K52S10	K52S20	K52S30		K52S50	K52S80	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	142	168	195	232	251	285

Spojka

krytí IP 44

- víčko s hmatníkem pro odklopení
- bezšroubové svorky (plug2power)
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny spojky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložíte v objednací číslo znak „V“ na místo „S“, tedy např. K31VL10.

plug2power

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	K31SL10	K31SL20	K31SL30	K31SL50	K31SL80	10
16	4	K41SL10	K41SL20	K41SL30	K41SL50	K41SL80	10
16	5	K51SL10	K51SL20	K51SL30	K51SL50	K51SL80	10
32	3	K32SL10	K32SL20	K32SL30	K32SL50	K32SL80	10
32	4	K42SL10	K42SL20	K42SL30	K42SL50	K42SL80	10
32	5	K52SL10	K52SL20	K52SL30	K52SL50	K52SL80	10

CEE spojky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	156	185	215	266	285	323

Spojka

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny spojky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. K31V15.

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	K31S15	K31S25	K31S35		K31S55	K31S85	10
16	4	K41S15	K41S25	K41S35	K41S45	K41S55	K41S85	10
16	5	K51S15	K51S25	K51S35		K51S55	K51S85	10
32	3	K32S15	K32S25	K32S35		K32S55	K32S85	10
32	4	K42S15	K42S25	K42S35	K42S45	K42S55	K42S85	10
32	5	K52S15	K52S25	K52S35		K52S55	K52S85	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Váha (g/ks)	161	192	227	273	292	330

Spojka

krytí IP 67

- bezšroubové svorky (plug2power)
- systém rychlé montáže (turn2fix)

Všechny spojky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. K31VL15.

plug2power

turn2fix

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	K31SL15	K31SL25	K31SL35	K31SL55	K31SL85	10
16	4	K41SL15	K41SL25	K41SL35	K41SL55	K41SL85	10
16	5	K51SL15	K51SL25	K51SL35	K51SL55	K51SL85	10
32	3	K32SL15	K32SL25	K32SL35	K32SL55	K32SL85	10
32	4	K42SL15	K42SL25	K42SL35	K42SL55	K42SL85	10
32	5	K52SL15	K52SL25	K52SL35	K52SL55	K52SL85	10

CEE spojky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	269	269	269
b	107	107	107
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Váha (g/ks)	626	677	727

Spojka

krytí IP 44

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	K33S10	K33S20	K33S30		K33S50	K33S80	K33S90	2
63	4	K43S10	K43S20	K43S30	K43S40	K43S50	K43S80	K43S90	2
63	5	K53S10	K53S20	K53S30		K53S50	K53S80	K53S90	2



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	269	269	269
b	114	114	114
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Váha (g/ks)	669	720	770

Spojka

krytí IP 67


- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	K33S15	K33S25	K33S35		K33S55	K33S85	K33S95	2
63	4	K43S15	K43S25	K43S35	K43S45	K43S55	K43S85	K43S95	2
63	5	K53S15	K53S25	K53S35		K53S55	K53S85	K53S95	2

CEE spojky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

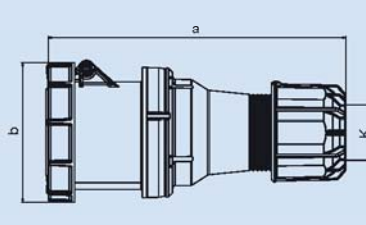

	Počet pólů	3	4	5
	Proud (A)	125		
	a	287	287	287
	b	124	124	124
	K	22,5-50	22,5-50	22,5-50
	Váha (g/ks)	1054	1158	1250

Spojka

krytí IP 67


- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
125	3	K34S15	K34S25	K34S35		K34S55	K34S85	K34S95	2
125	4	K44S15	K44S25	K44S35	K44S45	K44S55	K44S85	K44S95	2
125	5	K54S15	K54S25	K54S35		K54S55	K54S85	K54S95	2

CEE nástěnné zásuvky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

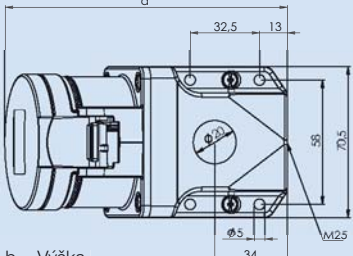

	Počet pólů	3	4	5	3	4	5
	Proud (A)	16			32		
	a	126	128	129	141	141	143
	b	86	90	96	97	97	104
	M	25	25	25	25	25	25
	Váha (g/ks)	205	213	238	258	273	319

Nástěnná zásuvka


krytí IP 44

- šroubové svorky
- Vstup kabelu shora nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D31V10.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	D31S10	D31S20	D31S30		D31S50	D31S80	D31S90	10
16	4	D41S10	D41S20	D41S30	D41S40	D41S50	D41S80	D41S90	10
16	5	D51S10	D51S20	D51S30		D51S50	D51S80	D51S90	10
32	3	D32S10	D32S20	D32S30		D32S50	D32S80	D32S90	10
32	4	D42S10	D42S20	D42S30	D42S40	D42S50	D42S80	D42S90	10
32	5	D52S10	D52S20	D52S30		D52S50	D52S80	D52S90	10

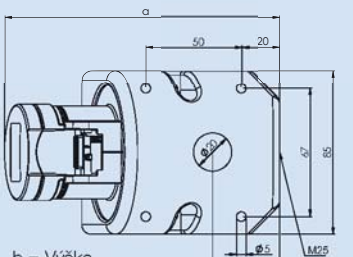

	Počet pólů	3	4	5	3	4	5
	Proud (A)	16			32		
	a	140	141	139	152	152	153
	b	89	92	97	100	100	105
	M	25	25	25	25	25	25
	Váha (g/ks)	228	248	258	279	295	324

Nástěnná zásuvka

krytí IP 44

- bezšroubové svorky (plug2power)
- Vstup kabelu shora nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D31VL10.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
16	3	D31SL10	D31SL20	D31SL30	D31SL50	D31SL80	D31SL90	10
16	4	D41SL10	D41SL20	D41SL30	D41SL50	D41SL80	D41SL90	10
16	5	D51SL10	D51SL20	D51SL30	D51SL50	D51SL80	D51SL90	10
32	3	D32SL10	D32SL20	D32SL30	D32SL50	D32SL80	D32SL90	10
32	4	D42SL10	D42SL20	D42SL30	D42SL50	D42SL80	D42SL90	10
32	5	D52SL10	D52SL20	D52SL30	D52SL50	D52SL80	D52SL90	10

CEE nástěnné zásuvky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	140	141	139	152	152	153
b	89	92	97	100	100	105
M	25	25	25	25	25	25
Váha (g/ks)	228	248	258	279	295	324

Nástěnná zásuvka

krytí IP 44

- šroubové svorky
- Vstup kabelu shora nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D31V11.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
16	3	D31S11	D31S21	D31S31	D31S51	D31S81	D31S91	10
16	4	D41S11	D41S21	D41S31	D41S51	D41S81	D41S91	10
16	5	D51S11	D51S21	D51S31	D51S51	D51S81	D51S91	10
32	3	D32S11	D32S21	D32S31	D32S51	D32S81	D32S91	10
32	4	D42S11	D42S21	D42S31	D42S51	D42S81	D42S91	10
32	5	D52S11	D52S21	D52S31	D52S51	D52S81	D52S91	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	147	149	150	161	161	162
b	96	99	102	108	108	110
M	25	25	25	25	25	25
Váha (g/ks)	231	252	276	316	320	256

Nástěnná zásuvka

krytí IP 67

- šroubové svorky
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D31V15.


Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	D31S15	D31S25	D31S35		D31S55	D31S85	D31S95	5
16	4	D41S15	D41S25	D41S35	D41S45	D41S55	D41S85	D41S95	5
16	5	D51S15	D51S25	D51S35		D51S55	D51S85	D51S95	5
32	3	D32S15	D32S25	D32S35		D32S55	D32S85	D32S95	5
32	4	D42S15	D42S25	D42S35	D42S45	D42S55	D42S85	D42S95	5
32	5	D52S15	D52S25	D52S35		D52S55	D52S85	D52S95	5

CEE nástěnné zásuvky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	171	172	170	182	182	183
b	127	130	135	135	135	144
M	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Váha (g/ks)	314	334	344	380	392	434

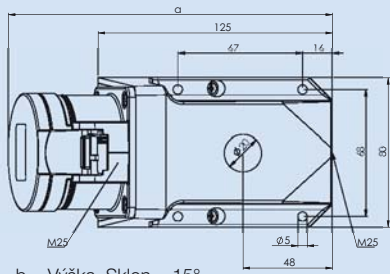


Nástěnná zásuvka

krytí IP 44


- šroubové svorky
- pro průběžné zapojení
- vstup kabelu shora nebo zdola
- včetně kabelových průchodek

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vlože v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D31V12.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	D31S12	D31S22	D31S32		D31S52	D31S82	D31S92	5
16	4	D41S12	D41S22	D41S32		D41S52	D41S82	D41S92	5
16	5	D51S12	D51S22	D51S32		D51S52	D51S82	D51S92	5
32	3	D32S12	D32S22	D32S32		D32S52	D32S82	D32S92	5
32	4	D42S12	D42S22	D42S32	D42S42	D42S52	D42S82	D42S92	5
32	5	D52S12	D52S22	D52S32		D52S52	D52S82	D52S92	5



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	213	213	213
b	173	173	173
Váha (g/ks)	811	858	914



Nástěnná zásuvka

krytí IP 67

Základní rozměry:
B x H x T = 118 x 170 x 172 mm
1 x M40 nahoře, 2 x M32 dole



- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- skříň lze otočit o 180°

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	D33S16	D33S26	D33S36		D33S56	D33S86	D33S96	2
63	4	D43S16	D43S26	D43S36	D43S46	D43S56	D43S86	D43S96	2
63	5	D53S16	D53S26	D53S36		D53S56	D53S86	D53S96	2

krytí IP 44 na dotaz

CEE nástěnné zásuvky

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

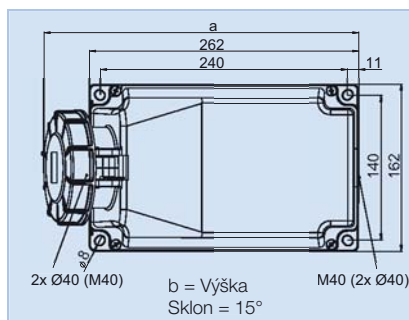

Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	63		
a	306	306	306
b	195	195	195
Váha (g/ks)	1354	1403	1459

Nástěnná zásuvka



krytí IP 67

Základní rozměry:
B x H x T = 160 x 260 x 190 mm
1 x M40 nahoře, 2 x Ø 40 dole

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- skříň lze otočit o 180°

krytí IP 44 na dotaz

Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3	D33S17	D33S27	D33S37		D33S57	D33S87	2
63	4	D43S17	D43S27	D43S37	D43S47	D43S57	D43S87	2
63	5	D53S17	D53S27	D53S37		D53S57	D53S87	2

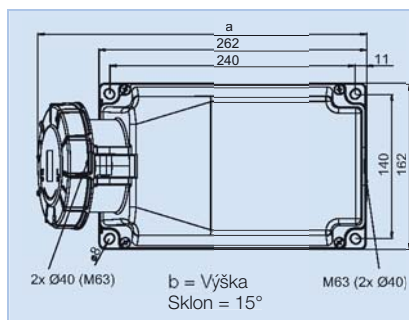

Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	125		
a	322	322	322
b	205	205	205
Váha (g/ks)	1850	1900	1950

Nástěnná zásuvka

krytí IP 67

* Základní rozměry:
B x H x T = 160 x 201 x 260 mm
1 x Ø 50 nahoře, 2 x Ø 40 dole

** Základní rozměry:
B x H x T = 160 x 201 x 260 mm
1 x M63 nahoře, 2 x Ø 40 dole

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- skříň lze otočit o 180°


Napětí	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
125 *	3	D34S17	D34S27	D34S37		D34S57	D34S87	1
125 **	4	D44S17	D44S27	D44S37	D44S47	D44S57	D44S87	1
125 **	5	D54S17	D54S27	D54S37		D54S57	D54S87	1

CEE nástěnné zásuvky kombinované

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	171	172	170	182	182	183
b	127	130	135	135	135	144
M	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Váha (g/ks)	394	415	425	446	458	500

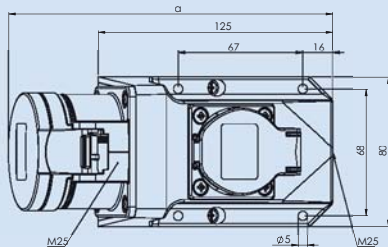

b = Výška, Sklon = 15°


Nástěnná zásuvka kombinovaná krytí IP 44

- zásuvka s integrovanou zásuvkou se zemnicím kolíkem (dle CEE7/V)
- vstupní svorky do 10 mm²
- vnitřně propojená**
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- při 32 A: zásuvka 230 V jištěna pojistkou (10 A – zpožděná)
- včetně kabelových průchodek

		230 V~	400 V~		
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz		
Hodinový úhel		3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)	
16	3	D31S233		5	
16	4	D41S233	D41S333	5	
16	5		D51S333	5	
32	3	D32S233		5	
32	4	D42S233	D42S333	5	
32	5		D52S333	5	



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a	171	172	170	182	182	183
b	127	130	135	135	135	144
M	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Váha (g/ks)	384	405	415	446	458	500

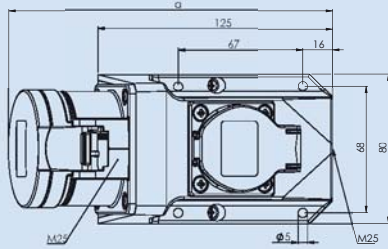

b = Výška, Sklon = 15°

Nástěnná zásuvka kombinovaná krytí IP 44

- zásuvka s integrovanou zásuvkou se zemnicím kolíkem (dle CEE7/V)
- vstupní svorky do 10 mm²
- bez vnitřního propojení**
- vstup kabelu shora, zdola nebo zezadu
- při 32 A: zásuvka 230 V jištěna pojistkou (10 A – zpožděná)
- včetně kabelových průchodek

		230 V~	400 V~		
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz		
Hodinový úhel		3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)	
16	3	D31S234		5	
16	4	D41S234	D41S334	5	
16	5		D51S334	5	
32	3	D32S234		5	
32	4	D42S234	D42S334	5	
32	5		D52S334	5	

CEE vestavné zásuvky přímé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a, b	75	75	75	75	75	75
c, d	60	60	60	60	60	60
e	21	21	21	23	23	23
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
Váha (g/ks)	117	132	141	168	185	217

Zásuvka vestavná

krytí IP 44

- šroubové svorky
- vhodné do kabelových kanálů

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vlozte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V100.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S100	F31S200	F31S300		F31S500	F31S800	F31S900	10
16	4	F41S100	F41S200	F41S300	F41S400	F41S500	F41S800	F41S900	10
16	5	F51S100	F51S200	F51S300		F51S500	F51S800	F51S900	10
32	3	F32S100	F32S200	F32S300		F32S500	F32S800	F32S900	10
32	4	F42S100	F42S200	F42S300	F42S400	F42S500	F42S800	F42S900	10
32	5	F52S100	F52S200	F52S300		F52S500	F52S800	F52S900	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a, b	75	75	75	75	75	75
c, d	60	60	60	60	60	60
e	27	27	27	27	27	27
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
Váha (g/ks)	116	131	138	156	173	200

Zásuvka vestavná

krytí IP 44

- bezšroubové svorky (plug2power)


Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vlozte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31VL11.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	Balení (ks)
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	
16	3	F31SL11	F31SL21	F31SL31	F31SL51	F31SL81	F31SL91	10
16	4	F41SL11	F41SL21	F41SL31	F41SL51	F41SL81	F41SL91	10
16	5	F51SL11	F51SL21	F51SL31	F51SL51	F51SL81	F51SL91	10
32	3	F32SL11	F32SL21	F32SL31	F32SL51	F32SL81	F32SL91	10
32	4	F42SL11	F42SL21	F42SL31	F42SL51	F42SL81	F42SL91	10
32	5	F52SL11	F52SL21	F52SL31	F52SL51	F52SL81	F52SL91	10

plug2power

CEE vestavné zásuvky přímé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

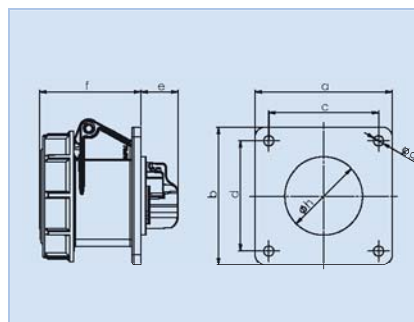

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
a, b	75	75	75	75	75	75
c, d	60	60	60	60	60	60
e	21	21	21	23	23	23
f	55	55	55	67	67	67
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	45	55	55	55	58
Váha (g/ks)	134	153	166	200	217	250


Zásuvka vestavná

krytí IP 67

- šroubové svorky

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vlozte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V150.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S150	F31S250	F31S350		F31S550	F31S850	F31S950	10
16	4	F41S150	F41S250	F41S350	F41S450	F41S550	F41S850	F41S950	10
16	5	F51S150	F51S250	F51S350		F51S550	F51S850	F51S950	10
32	3	F32S150	F32S250	F32S350		F32S550	F32S850	F32S950	10
32	4	F42S150	F42S250	F42S350	F42S450	F42S550	F42S850	F42S950	10
32	5	F52S150	F52S250	F52S350		F52S550	F52S850	F52S950	10

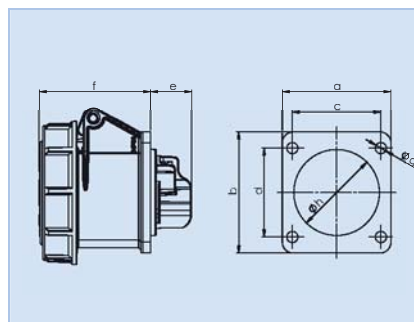

Počet pólů	3 ^a	3 ^b	3 ^c
Proud (A)	16		
Příruba a	54	60	70
Příruba b	60	60	70
Rozteč otvorů c	44	47	56
Rozteč otvorů d	44	47	56
e	21	21	21
f	55	55	55
g	5,5	5,5	5,5
h	43	43	43
Váha (g/ks)	105	107	115

Zásuvka vestavná

krytí IP 67

- šroubové svorky

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vlozte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V150.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3 ^a	F31S154	F31S254	F31S354	F31S554	F31S854	F31S954	10
16	3 ^b	F31S152	F31S252	F31S352	F31S552	F31S852	F31S952	10
16	3 ^c	F31S151	F31S251	F31S351	F31S551	F31S851	F31S951	10

^a s přírubou 60 x 54 mm

^b s přírubou 60 x 60 mm

^c s přírubou 70 x 70 mm

CEE vestavné zásuvky přímé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3 ^a	4 ^a	5 ^a	3 ^b	4 ^b	5 ^b
Proud (A)	63			63		
Příruba a	100	100	100	100	100	100
Příruba b	100	100	100	107	107	107
Rozteč otvorů c	80	80	80	77	77	77
Rozteč otvorů d	80	80	80	85	85	85
e	50	50	50	50	50	50
f	80	80	80	80	80	80
g	114	114	114	114	114	114
h	85	85	85	85	85	85
i	7	7	7	7	7	7
Váha (g/ks)	490	522	668	496	528	674

Zásuvka vestavná

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

^a s přírubou 100 x 100 mm

^b s přírubou 107 x 100 mm

krytí IP 44 na dotaz

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	357-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3 ^a	F33S157	F33S257	F33S357		F33S557	F33S857	F33S957	2
63	4 ^a	F43S157	F43S257	F43S357	F43S457	F43S557	F43S857	F43S957	2
63	5 ^a	F53S157	F53S257	F53S357		F53S557	F53S857	F53S957	2
63	3 ^b	F33S156	F33S256	F33S356		F33S556	F33S856	F33S956	2
63	4 ^b	F43S156	F43S256	F43S356	F43S456	F43S556	F43S856	F43S956	2
63	5 ^b	F53S156	F53S256	F53S356		F53S556	F53S856	F53S956	2



Počet pólů	3	4	5
Proud (A)	125		
a, b	120	120	120
c, d	100	100	100
e	48	48	48
f	101	101	101
g	126	126	126
h	90	90	90
i	8	8	8
Váha (g/ks)	743	879	974

Zásuvka vestavná

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
125	3	F34S157	F34S257	F34S357		F34S557	F34S857	F34S957	2
125	4	F44S157	F44S257	F44S357	F44S457	F44S557	F44S857	F44S957	2
125	5	F54S157	F54S257	F54S357		F54S557	F54S857	F54S957	2

CEE vestavné zásuvky šikmé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Zásuvka vestavná šikmá 20°

krytí IP 44

- šroubové svorky

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V120.

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
Příruba a	70	70	80	80	80	80
Příruba b	85	85	97	97	97	97
Rozteč otvorů c	50	50	60	60	60	60
Rozteč otvorů d	65	65	73	73	73	73
e	38	38	39	51	51	51
f	47	47	48	50	50	52
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Váha (g/ks)	112	117	144	198	222	250

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S120	F31S220	F31S320		F31S520	F31S820	F31S920	10
16	4	F41S120	F41S220	F41S320	F41S420	F41S520	F41S820	F41S920	10
16	5	F51S120	F51S220	F51S320		F51S520	F51S820	F51S920	10
32	3	F32S120	F32S220	F32S320		F32S520	F32S820	F32S920	10
32	4	F42S120	F42S220	F42S320	F42S420	F42S520	F42S820	F42S920	10
32	5	F52S120	F52S220	F52S320		F52S520	F52S820	F52S920	10



Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
Příruba a	70	70	80	80	80	80
Příruba b	85	85	97	97	97	97
Rozteč otvorů c	50	50	60	60	60	60
Rozteč otvorů d	65	65	73	73	73	73
e	38	38	39	51	51	51
f	49	50	54	60	60	61
g	51	56	65	65	65	70
h	61	67	76	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Váha (g/ks)	124	141	168	224	248	278

Zásuvka vestavná šikmá 20°

krytí IP 67

- šroubové svorky

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V170.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S170	F31S270	F31S370		F31S570	F31S870	F31S970	10
16	4	F41S170	F41S270	F41S370	F41S470	F41S570	F41S870	F41S970	10
16	5	F51S170	F51S270	F51S370		F51S570	F51S870	F51S970	10
32	3	F32S170	F32S270	F32S370		F32S570	F32S870	F32S970	10
32	4	F42S170	F42S270	F42S370	F42S470	F42S570	F42S870	F42S970	10
32	5	F52S170	F52S270	F52S370		F52S570	F52S870	F52S970	10

CEE vestavné zásuvky šikmé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Zásuvka vestavná šikmá 15°

krytí IP 44

- šroubové svorky
- trojdílná

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V133.

Počet pólů	3	4	3	4
Proud (A)	16		32	
Příruba a	92	92	92	92
Příruba b	100	100	100	100
Rozteč otvorů c	77	77	77	77
Rozteč otvorů d	85	85	85	85
e	30	33	38	38
f	49	49	59	59
g	70	70	77	77
h	77	77	88	88
i	5,5	5,5	5,5	5,5
Váha (g/ks)	121	141	195	219

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S133	F31S233	F31S333		F31S533	F31S833	F31S933	10
16	4	F41S133	F41S233	F41S333	F41S433	F41S533	F41S833	F41S933	10
32	3	F32S133	F32S233	F32S333		F32S533	F32S833	F32S933	10
32	4	F42S133	F42S233	F42S333	F42S433	F42S533	F42S833	F42S933	10



Zásuvka vestavná šikmá 20°

krytí IP 44

- šroubové svorky


Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F51V133.

Počet pólů	5	5
Proud (A)	16	32
Příruba a	92	92
Příruba b	100	100
Rozteč otvorů c	77	77
Rozteč otvorů d	85	85
e	36	41
f	49	59
g	70	77
h	77	88
i	5,5	5,5
Váha (g/ks)	175	247

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	5	F51S133	F51S233	F51S333	F51S533	F51S833	F51S933
32	5	F52S133	F52S233	F52S333	F52S533	F52S833	F52S933

CEE vestavné zásuvky šikmé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

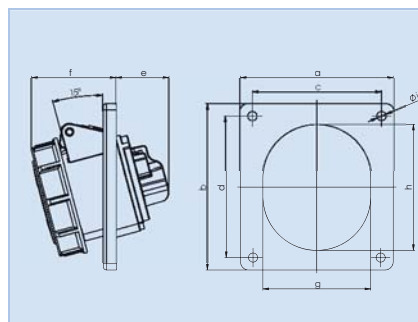

Počet pólů	3	4	5	3	4	5
Proud (A)	16			32		
Příruba a	92	92	92	92	92	92
Příruba b	100	100	100	100	100	100
Rozteč otvorů c	77	77	77	77	77	77
Rozteč otvorů d	85	85	85	85	85	85
e	30	33	36	38	38	41
f	54	54	54	65	65	65
g	70	70	70	77	77	77
h	77	77	77	88	88	88
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Váha (g/ks)	152	172	206	226	250	278

Zásuvka vestavná šikmá 15°

krytí IP 67

- šroubové svorky
- trojdílná


Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty.

Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F31V183.

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	3	F31S183	F31S283	F31S383		F31S583	F31S883	F31S983	10
16	4	F41S183	F41S283	F41S383	F41S483	F41S583	F41S883	F41S983	10
16	5	F51S183	F51S283	F51S383		F51S583	F51S883	F51S983	10
32	3	F32S183	F32S283	F32S383		F32S583	F32S883	F32S983	10
32	4	F42S183	F42S283	F42S383	F42S483	F42S583	F42S883	F42S983	10
32	5	F52S183	F52S283	F52S383		F52S583	F52S883	F52S983	10

CEE zásuvka pro zapuštěnou montáž

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

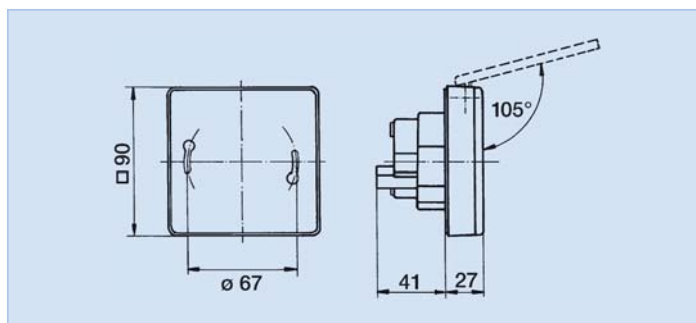

Napětí		400 V~	
Frekvence		50/60 Hz	
Hodinový úhel		6h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Balení (ks)
16	5	D 51.33	10
Váha: 183 g/ks			

Zásuvka pro zapuštěnou montáž

krytí IP 44

Dodáváno s krabicí pod omítku

CEE vestavné zásuvky šikmé

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	3 ^a	4 ^a	5 ^a	3 ^b	4 ^b	5 ^b	3 ^c	4 ^c	5 ^c
Proud (A)	63			63			63		
Příruba a	100	100	100	100	100	100	106	106	106
Příruba b	112	112	112	107	107	107	110	110	110
Rozteč otvorů c	80	80	80	77	77	77	90	90	90
Rozteč otvorů d	88	88	88	85	85	85	90	90	90
e	64	64	64	64	64	64	64	64	64
f	80	80	80	80	80	80	80	80	80
g	119	119	119	119	119	119	119	119	119
h	92	92	92	92	92	92	92	92	92
i	7	7	7	7	7	7	7	7	7
j	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Váha (g/ks)	498	529	675	494	525	671	500	532	678

Zásuvka vestavná šikmá 15°

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

a s přírubou 112 x 100 mm

b s přírubou 107 x 100 mm

c s přírubou 110 x 106 mm

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
63	3 ^a	F33S186	F33S286	F33S386		F33S586	F33S886	F33S986	2
63	4 ^a	F43S186	F43S286	F43S386	F43S486	F43S586	F43S886	F43S986	2
63	5 ^a	F53S186	F53S286	F53S386		F53S586	F53S886	F53S986	2
63	3 ^b	F33S184	F33S284	F33S384		F33S584	F33S884	F33S984	2
63	4 ^b	F43S184	F43S284	F43S384	F43S484	F43S584	F43S884	F43S984	2
63	5 ^b	F53S184	F53S284	F53S384		F53S584	F53S884	F53S984	2
63	3 ^c	F33S185	F33S285	F33S385		F33S585	F33S885	F33S985	2
63	4 ^c	F43S185	F43S285	F43S385	F43S485	F43S585	F43S885	F43S985	2
63	5 ^c	F53S185	F53S285	F53S385		F53S585	F53S885	F53S985	2



Počet pólů	3 ^a	4 ^a	5 ^a	3 ^b	4 ^b	5 ^b
Proud (A)	125			125		
Příruba a	120	120	120	114	114	114
Příruba b	130	130	130	114	114	114
Rozteč otvorů c	100	100	100	90	90	90
Rozteč otvorů d	108	108	108	90	90	90
e	92	92	92	92	92	92
f	77	77	77	77	77	77
g	130	130	130	130	130	130
h	102	102	102	102	102	102
i	7	7	7	7	7	7
j	90	90	90	90	90	90
Váha (g/ks)	804	892	999	792	880	987

Zásuvka vestavná šikmá 15°

krytí IP 67

- provedení „HighPower“
- s pilotním kontaktem
- šroubové svorky

a s přírubou 130 x 120 mm

b s přírubou 114 x 114 mm

Napětí		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz	
Hodinový úhel		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
125	3 ^a	F34S187	F34S287	F34S387		F34S587	F34S887	F34S987	2
125	4 ^a	F44S187	F44S287	F44S387	F44S487	F44S587	F44S887	F44S987	2
125	5 ^a	F54S187	F54S287	F54S387		F54S587	F54S887	F54S987	2
125	3 ^b	F34S188	F34S288	F34S388		F34S588	F34S888	F34S988	2
125	4 ^b	F44S188	F44S288	F44S388	F44S488	F44S588	F44S888	F44S988	2
125	5 ^b	F54S188	F54S288	F54S388		F54S588	F54S888	F54S988	2

CEE vidlice pro malá napětí

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	135	135	135	135
b	51	51	51	51
c	51	51	51	51
K	8-24	8-24	8-24	8-24
Váha (g/ks)	142	154	142	154


Vidlice

krytí IP 44

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	401-500 Hz	DC	
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	11h	10h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	S01S20	S01S60	S01S10	S01S90	S01S00	S01S40	S01S80	10
16	3	S11S20	S11S60	S11S10	S11S90	S11S00	S11S40	S11S80	10
32	2	S02S20	S02S60	S02S10	S02S90	S02S00	S02S40	S02S80	10
32	3	S12S20	S12S60	S12S10	S12S90	S12S00	S12S40	S12S80	10



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	135	135	135	135
b	71	71	71	71
c	51	51	51	51
K	8-24	8-24	8-24	8-24
Váha (g/ks)	157	169	157	169

Vidlice

krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	401-500 Hz	DC	
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	11h	10h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	S01S25	S01S65	S01S15	S01S95	S01S05	S01S45	S01S85	10
16	3	S11S25	S11S65	S11S15	S11S95	S11S05	S11S45	S11S85	10
32	2	S02S25	S02S65	S02S15	S02S95	S02S05	S02S45	S02S85	10
32	3	S12S25	S12S65	S12S15	S12S95	S12S05	S12S45	S12S85	10

CEE spojky pro malá napětí

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	150	150	150	150
b	75	75	75	75
c	51	51	51	51
K	8-24	8-24	8-24	8-24
Váha (g/ks)	177	196	177	196

Spojka

krytí IP 44

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz		DC	
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h		10h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	K01S20	K01S60	K01S10	K01S90	K01S00	K01S40	K01S80	10
16	3	K11S20	K11S60	K11S10	K11S90	K11S00	K11S40	K11S80	10
32	2	K02S20	K02S60	K02S10	K02S90	K02S00	K02S40	K02S80	10
32	3	K12S20	K12S60	K12S10	K12S90	K12S00	K12S40	K12S80	10



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	150	150	150	150
b	78	78	78	78
c	51	51	51	51
K	8-24	8-24	8-24	8-24
Váha (g/ks)	195	214	195	214

Spojka

krytí IP 67


- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz		DC	
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h		10h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	K01S25	K01S65	K01S15	K01S95	K01S05	K01S45	K01S85	10
16	3	K11S25	K11S65	K11S15	K11S95	K11S05	K11S45	K11S85	10
32	2	K02S25	K02S65	K02S15	K02S95	K02S05	K02S45	K02S85	10
32	3	K12S25	K12S65	K12S15	K12S95	K12S05	K12S45	K12S85	10

CEE zásuvky pro malá napětí

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

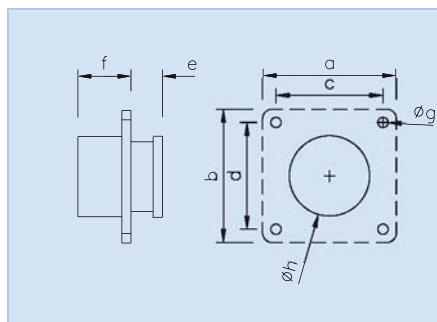

Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a, b	70	70	70	70
c, d	56	56	56	56
e	19	19	19	19
f	28	28	28	28
g	5	5	5	5
h	43	43	43	43
Váha (g/ks)	74	86	74	86


Přívodka vestavná

krytí IP 44

Pokyn podle EN 60309: Při montáži věnujte pozornost správnému umístění polohovacího nosu, resp. drážky.

Všechny vestavné přívodky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. A01V22.

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	DC		
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	10h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	A01S22	A01S62	A01S12	A01S92	A01S02	A01S42	A01S82	10
16	3	A11S22	A11S62	A11S12	A11S92	A11S02	A11S42	A11S82	10
32	2	A02S22	A02S62	A02S12	A02S92	A02S02	A02S42	A02S82	10
32	3	A12S22	A12S62	A12S12	A12S92	A12S02	A12S42	A12S82	10

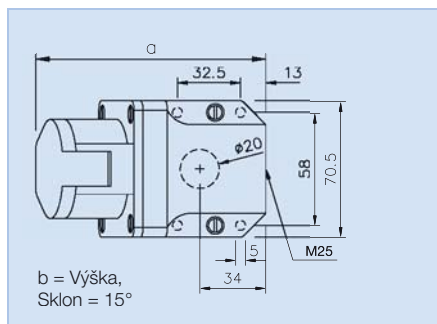

Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	119	119	119	119
b	84,5	84,5	84,5	84,5
Váha (g/ks)	194	214	194	214

Nástěnná zásuvka

krytí IP 44

- vstup kabelu shora nebo zezadu

Všechny nástěnné zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. D01V20.

Napětí		24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence		50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	DC	
Hodinový úhel		bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	10h	
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	D01S20	D01S60	D01S10	D01S90	D01S00	D01S40	D01S80	10
16	3	D11S20	D11S60	D11S10	D11S90	D11S00	D11S40	D11S80	10
32	2	D02S20	D02S60	D02S10	D02S90	D02S00	D02S40	D02S80	10
32	3	D12S20	D12S60	D12S10	D12S90	D12S00	D12S40	D12S80	10

CEE zásuvky pro malá napětí

dle IEC 60309, EN 60309, VDE 0623



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a, b	55	55	55	55
c, d	45	45	45	45
e	19	19	19	19
f	41	41	41	41
g	5	5	5	5
h	43	43	43	43
Váha (g/ks)	112	132	112	132

Zásuvka vestavná

krytí IP 44

Všechny zásuvky mohou být též s **poniklovanými** kontakty. Vložte v objednacím čísle znak „V“ na místo „S“, tedy např. F01V203.

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	DC		
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	10h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	F01S203	F01S603	F01S103	F01S903	F01S003	F01S403	F01S803	10
16	3	F11S203	F11S603	F11S103	F11S903	F11S003	F11S403	F11S803	10
32	2	F02S203	F02S603	F02S103	F02S903	F02S003	F02S403	F02S803	10
32	3	F12S203	F12S603	F12S103	F12S903	F12S003	F12S403	F12S803	10



Počet pólů	2	3	2	3
Proud (A)	16		32	
a	54	54	54	54
b	60	60	60	60
c	44	44	44	44
d	44	44	44	44
e	16	16	16	16
f	51	51	51	51
g	6	6	6	6
h	42	42	42	42
Váha (g/ks)	137	156	137	156

Zásuvka vestavná


krytí IP 67

- šroubové svorky
- systém rychlé montáže (turn2fix)
- poniklované kontakty

turn2fix

Napětí	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V=	
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	100-200 Hz	300 Hz	400 Hz	401-500 Hz	DC		
Hodinový úhel	bez kódování	12h	4h	2h	3h	11h	10h		
Proud (A)	Počet pólů	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Balení (ks)
16	2	F01S254	F01S654	F01S154	F01S954	F01S054	F01S454	F01S854	10
16	3	F11S254	F11S654	F11S154	F11S954	F11S054	F11S454	F11S854	10
32	2	F02S254	F02S654	F02S154	F02S954	F02S054	F02S454	F02S854	10
32	3	F12S254	F12S654	F12S154	F12S954	F12S054	F12S454	F12S854	10

2011/2



 **EROCOMM**

EROCOMM spol. s r.o.

Dřevčice 141

250 01 Brandýs nad Labem

tel.: +420 326 910 950

fax: +420 326 914 319

www.erocomm.cz

info@erocomm.cz

 **EROCOMM SK**

EROCOMM SK s.r.o.

Koprivnická 36

841 02 Bratislava

tel./fax: +421 264 462 480

www.erocomm.sk

info@erocomm.sk