

UL 508


FTG – propojovací hřebeny pro přístroje dle UL 508/1077



FTG by




UL 508 propojovací hřebeny

Flexibilita pro UL. Odkryjte další četné možnosti použití, není žádné ohraničení při způsobu montáže. Je jedno zda je napájení shora, zespoda, uprostřed nebo na boku – FTG propojovací hřebeny se hodí na všechna použití. K propojovacím hřebenům „made in Germany“ je rozsáhlý sortiment příslušenství, jako např. napájecí svorky nebo krytky pro ochranu před dotykem.

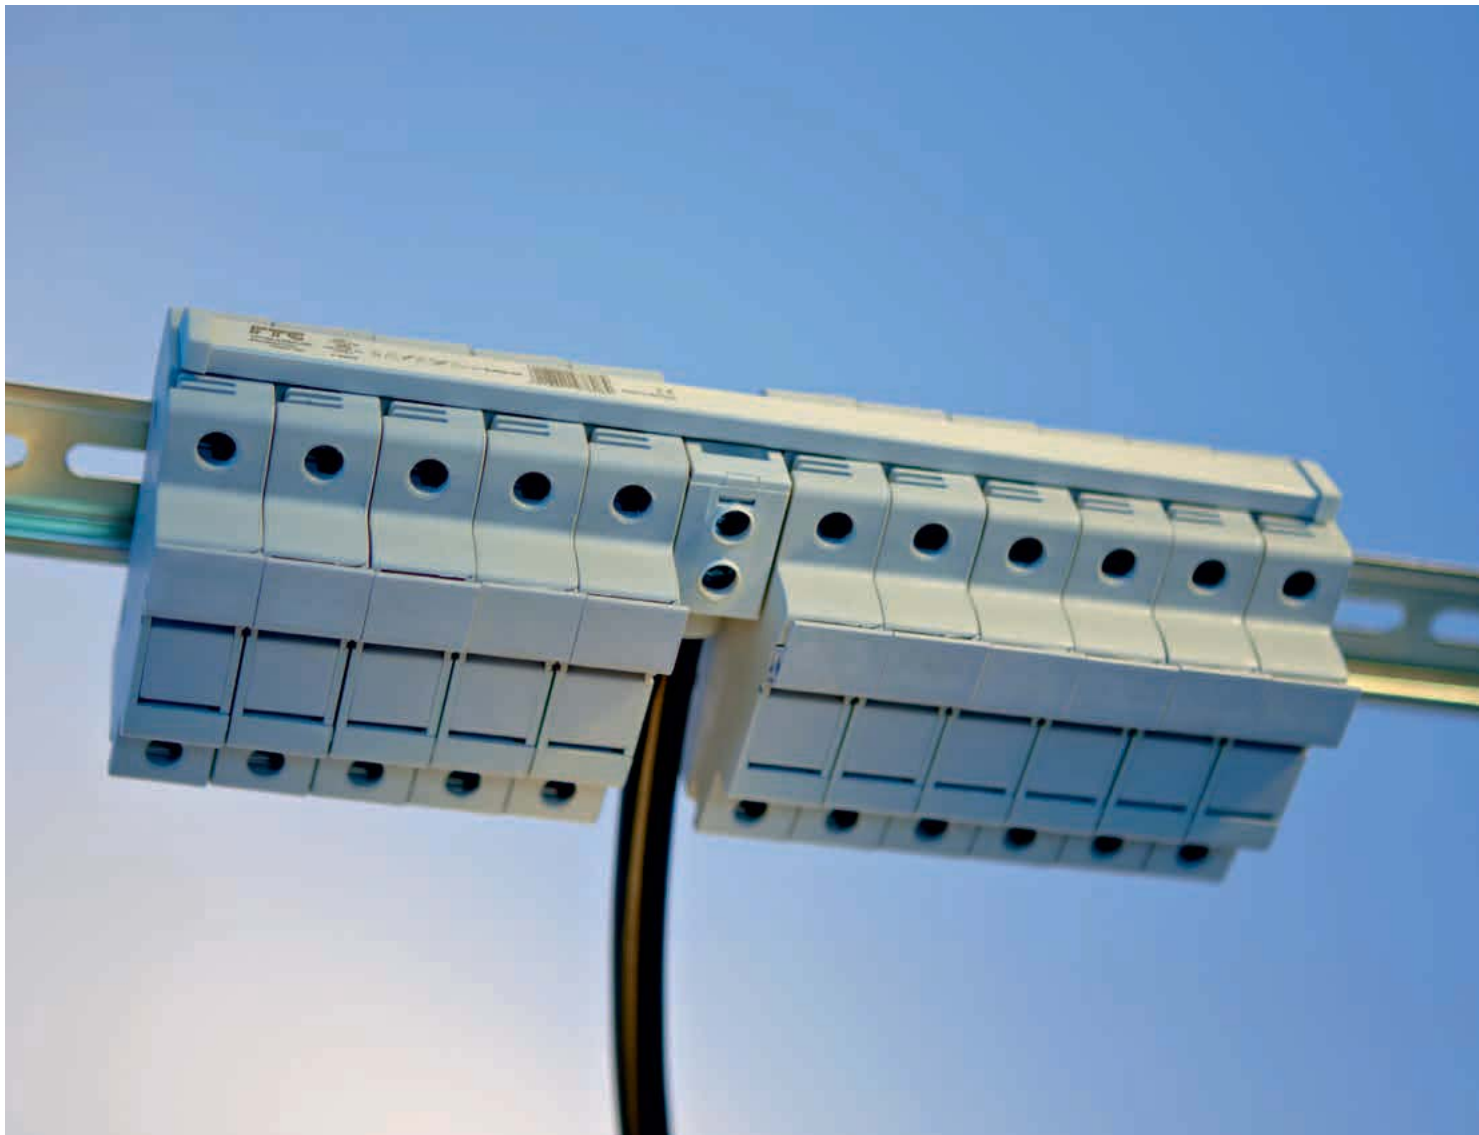

FTG-propojovací hřebeny pro UL

- pro jističe dle UL 508/1077
- také pro pojistkové držáky dle UL 512 a pomocné spínače
- provedení pro 1, 2 a 3 fáze
- určeno pro 80/100A
- při středovém napájení 160/200A
- řezatelné
- s koncovými krytkami bezpečné před dotykem
- vhodné také pro použití v sítích DC

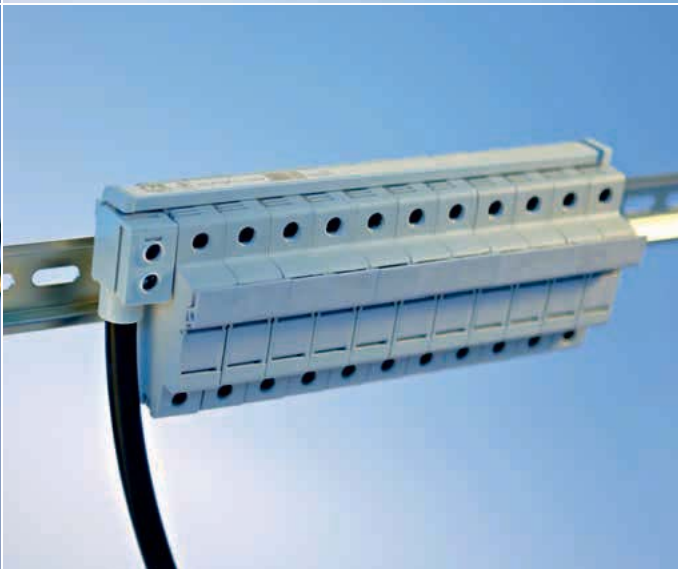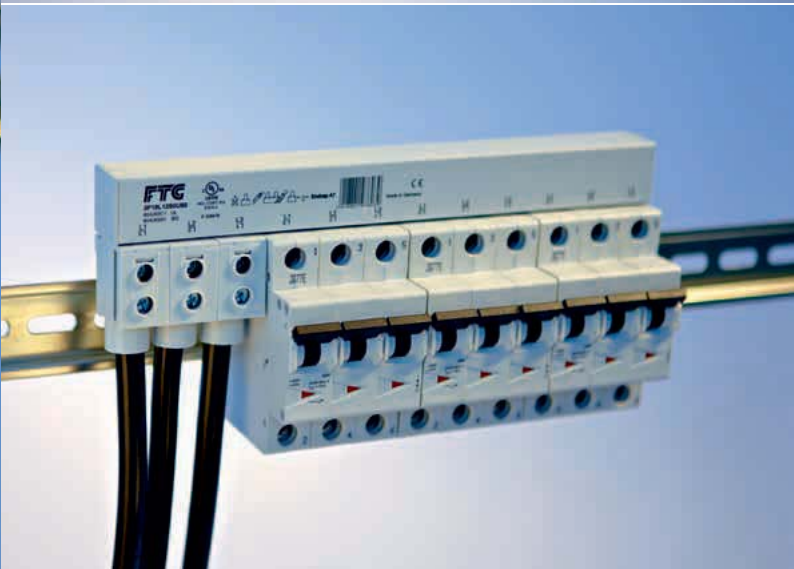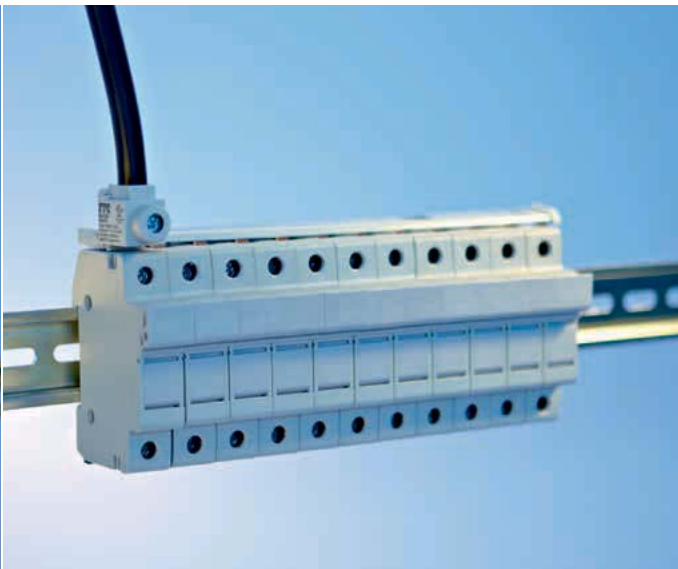

Technická data



max. provozní napětí	1 fáze	2 a 3 fáze
	600 VAC	IEC 690 V
	1 000 VDC	UL-pojistka 600 V
krytí	IP 20	
max. proud		
průřez hřebenu	18 mm ²	25 mm ²
průřez hřebenu		
napájení z konce hřebenu	80 A	100 A
středové napájení	160 A	200 A

UL 508 propojovací hřebeny

Objednací číslo	Počet pólů	Počet praporců	Průřez – Cu	Šířka modulu
1P18L06S0U50	1	6	18 mm ²	17,8 mm
1P25L06S0U50		6	25 mm ²	17,8 mm
1P18L12S0U50		12	18 mm ²	17,8 mm
1P25L12S0U50		12	25 mm ²	17,8 mm
1P18K37N0U50		37	18 mm ²	27,0 mm
1P25K37N0U50		37	25 mm ²	27,0 mm
1P18K57S0U50		57	18 mm ²	17,8 mm
1P25K57S0U50		57	25 mm ²	17,8 mm
2P18L12S0U50	2	12	18 mm ²	17,8 mm
2P25L12S0U50		12	25 mm ²	17,8 mm
2P18L38S1U50 ¹		38	18 mm ²	17,8 mm
2P25L38S1U50 ¹		38	25 mm ²	17,8 mm
2P18L46S2U50 ²		46	18 mm ²	17,8 mm
2P25L46S2U50 ²		46	25 mm ²	17,8 mm
2P18L56S0U50		56	18 mm ²	17,8 mm
2P25L56S0U50		56	25 mm ²	17,8 mm
3P18L12S0U50	3	12	18 mm ²	17,8 mm
3P25L12S0U50		12	25 mm ²	17,8 mm
3P18L39S1U50 ¹		39	18 mm ²	17,8 mm
3P25L39S1U50 ¹		39	25 mm ²	17,8 mm
3P18L48S2U50 ²		48	18 mm ²	17,8 mm
3P25L48S2U50 ²		48	25 mm ²	17,8 mm
3P18L57S0U50		57	18 mm ²	17,8 mm
3P25L57S0U50		57	25 mm ²	17,8 mm

¹ H1 po každém pólu / ² H1 po každé sekvenci

Příslušenství pro UL 508 – propojovací hřebeny Výběr vhodných připojovacích svorek

Obj. č.	Popis		
802-150S	Připojovací svorka 35 mm ² , čep	2- / 3- pólové svorka přitahuje Obj.č. 802-180	2- / 3- pólové svorka posunuje Obj.č. 802-153S
802-153S	Připojovací svorka 35 mm ² , čep		
802-180	Připojovací svorka 35 mm ² , čep		
802-201	Připojovací svorka 35 mm ² , čep	1- pólové svorka přitahuje Obj.č. 802-150S	1- pólové svorka posunuje Obj.č. 802-153S
802-ESB50UL	Napájecí blok 50 mm ²		
ESB95-3UL	Napájecí blok 95 mm ² , 3-pólový		
A69	Koncovka pro 1-pólové hřebeny		
A7	Koncovka pro vícepól. hřebeny		
BRB5W	Pólová krytka proti dotyku – 5 ks		