



Třmenové svorky

FTG – Rozsáhlá nabídka spolehlivé techniky



FTG by

 **EROCOMM**

 **EROCOMM SK**

Stálá klasika

Dobře zavedená klasika. FTG jako jedna z předních firem v oboru výroby sběrnicových systémů na světě nabízí rozsáhlý sortiment zavedených i inovovaných třmenových svorek.

Třmenové svorky jsou příznivou alternativou v případech, kdy je důležité instalovat jednoduché a přesto spolehlivé připojení.

Vodiče velikostí od 1,5 do 185 mm² mohou být připojeny třmenovými svorkami FTG. Svorky jsou vhodné pro ploché měděné sběrnice tloušťky 3, 5 a 10 mm a až pro 500A.





Připojení vodiče může být shora i zdola.

1. Nové svorky BKN v aplikacích s kruhovými vodiči. Plné nebo slané vodiče mohou být upevněny všemi FTG svorkami.

2. Hliníkové vodiče mohou být dokonce připojeny pomocí svorek BKN z galvanizované mědi. To umožňuje speciální vestavěná přitlačná destička.

3. BKN svorka pro aplikace s flexibilními sběrnicemi. Zvláště pro flexibilní připojení jde o velmi zajímavý a pevný spoj.

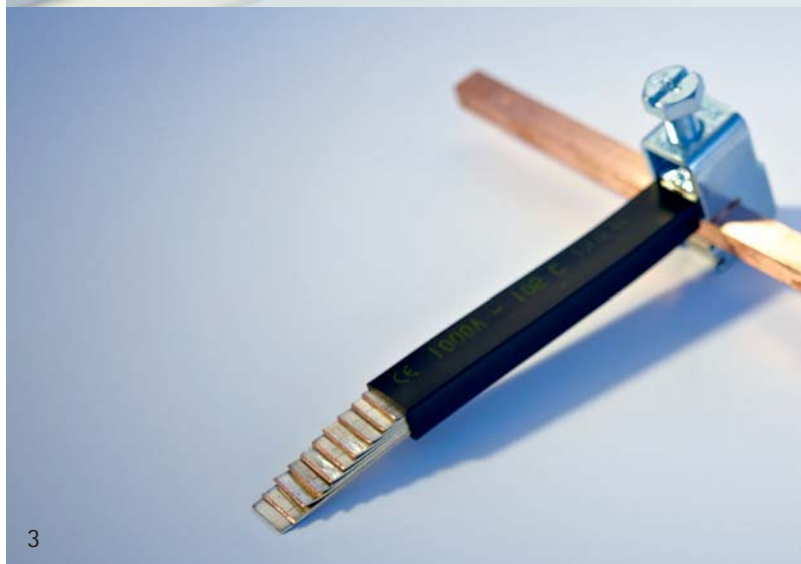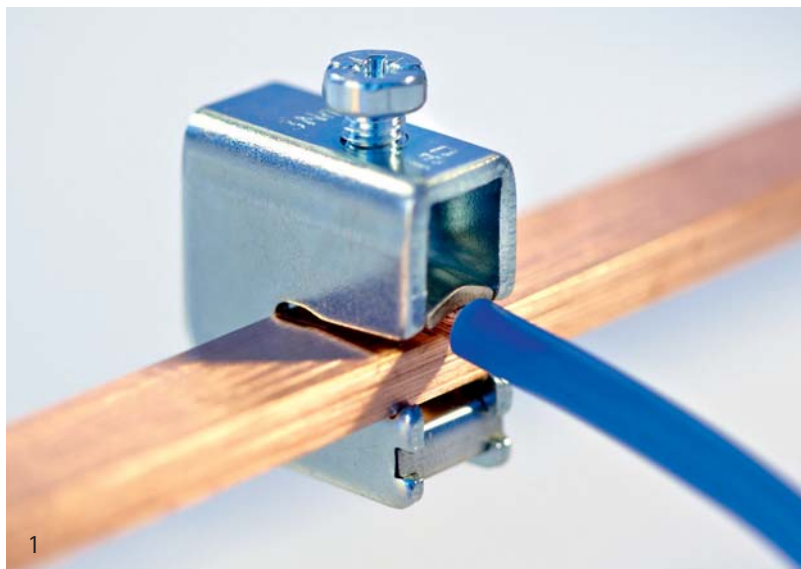



Třmenové svorky BKN pro ploché měděné sběrnice 3 mm

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKN1603



Třmenové svorky BKS pro ploché měděné sběrnice 5 mm

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKS1605

Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	4 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS3505

Rozměr	50 mm ²
Rozsah upevnění	10.0 - 50 mm ²
I max., U max.	315 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS5005

Rozměr	70 mm ²
Rozsah upevnění	16.0 - 70 mm ²
I max., U max.	400 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS7005

Rozměr	120 mm ²
Rozsah upevnění	16.0 - 120 mm ²
I max., U max.	440 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKS12005

Rozměr	185 mm ²
Rozsah upevnění	50.0 - 185 mm ²
I max., U max.	500 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKS18505



Třmenové svorky BKGS pro ploché měděné sběrnice

pro sběrnice 3x10 5x5x 6x6	
Rozměr	6 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 6 mm ²
I max., U max.	80 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKGS0603

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKGS1603

pro sběrnice 3 x 12 5 x 5 6 x 6 mm	
Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKGS3503

Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 5 Allen screw
	# BKGS3503i

Třmenové svorky – přehled a parametry



Třmenové svorky BKN pro ploché měděné sběrnice 5 mm

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKN1605

Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	4 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 3
	# BKN3505

Rozměr	70 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 70 mm ²
I max., U max.	400 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKN7005

Rozměr	120 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 120 mm ²
I max., U max.	440 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKN12005

Rozměr	185 mm ²
Rozsah upevnění	50 - 185 mm ²
I max., U max.	500 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKN18505



Třmenové svorky BKS pro ploché měděné sběrnice 10 mm

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKS1610

Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	4 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS3510

Rozměr	50 mm ²
Rozsah upevnění	10.0 - 50 mm ²
I max., U max.	315 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS5010

Rozměr	70 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 70 mm ²
I max., U max.	400 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKS7010

Rozměr	120 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 120 mm ²
I max., U max.	440 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKS12010

Rozměr	185 mm ²
Rozsah upevnění	50 - 185 mm ²
I max., U max.	500 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKS18510



Třmenové svorky BKN pro ploché měděné sběrnice 10 mm

Rozměr	16 mm ²
Rozsah upevnění	1.5 - 16 mm ²
I max., U max.	180 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 2
	# BKN1610

Rozměr	35 mm ²
Rozsah upevnění	4 - 35 mm ²
I max., U max.	270 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	PZ 3
	# BKN3510

Rozměr	70 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 70 mm ²
I max., U max.	400 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 13 PZ 3
	# BKN7010

Rozměr	120 mm ²
Rozsah upevnění	16 - 120 mm ²
I max., U max.	440 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKN12010

Rozměr	185 mm ²
Rozsah upevnění	50 - 185 mm ²
I max., U max.	500 A 1000 VAC/DC
Upevňovací šroub	SW 17 PZ 3
	# BKN18510



Příslušenství pro třmenové svorky

Kryt třmenových svorek pro BKS 1605, BKS 1610, BKN 1603, BKN 1605, BKN 1610


BKC16

Nová řada BKN

„Stále zlepšovat i úspěšné produkty“ to je idea pro stálý rozvoj úspěšných výrobků FTG. Třmenové svorky nové řady BKN byly vytvořeny s využitím know-how a ambicí řešit každý detail. Optimalizace přitlačné destičky, která je připevněna k upevňovacímu šroubu zvyšuje přítužnou sílu a brání zkroucení svorky při instalaci. Robustní třmenové svorky od FTG je výhodné a jednoduché řešení, splňující požadavky na vysokou spolehlivost.

BKN – třmenové svorky

- použitelné pro spojení mědi i hliníku
- také vhodné pro flexibilní sběrnice (flexibary)
- hliníkové vodiče mohou být připojeny ke galvanizované měděné sběrnici díky zvláštní přitlačné destičce svorky BKN
- přitlačná destička je pevně spojená s upínacím šroubem
- svorka se nekrotí při dotahování upínacím šroubem

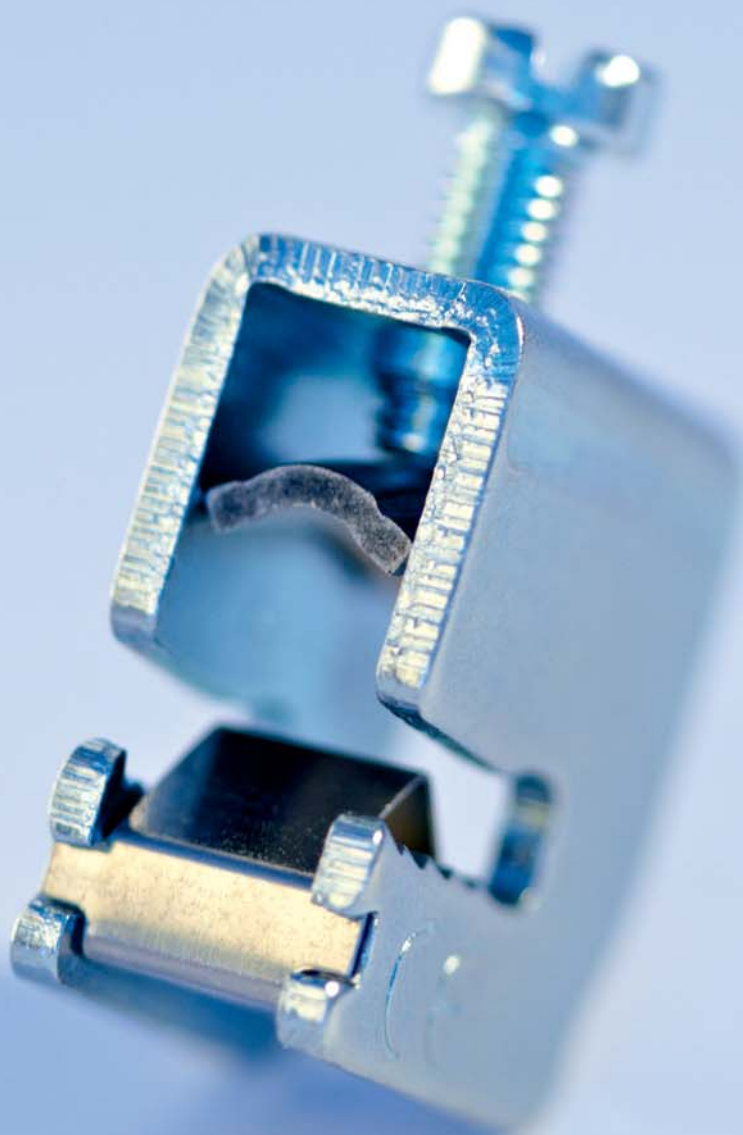



EROCOMM s.r.o.
Dřevčice 141
tel.: +420 326 910 950
www.ero-comm.cz
info@ero-comm.cz



EROCOMM SK s.r.o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava
tel./fax: +421 264 462 480
www.ero-comm.sk
info@ero-comm.sk