



www.erocomm.cz | www.erocomm.sk

CONNECTING
VISIONS



Kompaktní rozbočovače (PDB⁺) – s novou tváří

se zabezpečením proti dotyku, individuálně sestavitelné

FTG by



Informace o výrobku




Kompaktní rozbočovač PDB+ – s novou tváří



EROCOMM s.r.o.
Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 326 910 950
info@erocomm.cz
www.erocomm.cz



EROCOMM SK s.r.o.
Liščíe Nivy 23
821 08 Bratislava
tel.: +421 264 462 480
info@erocomm.sk
www.erocomm.sk

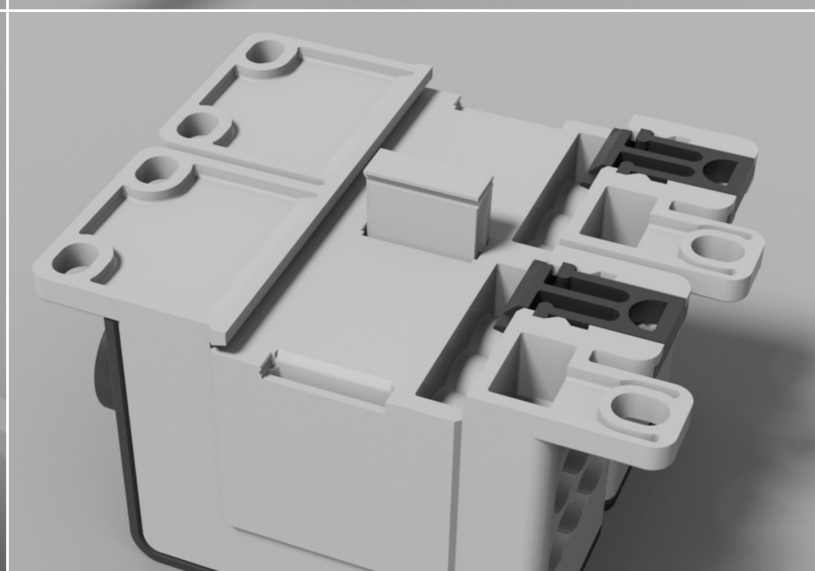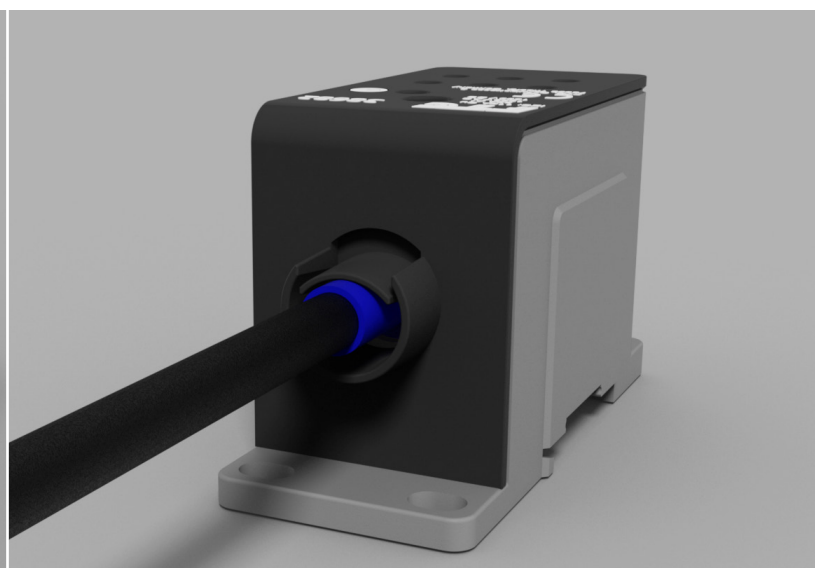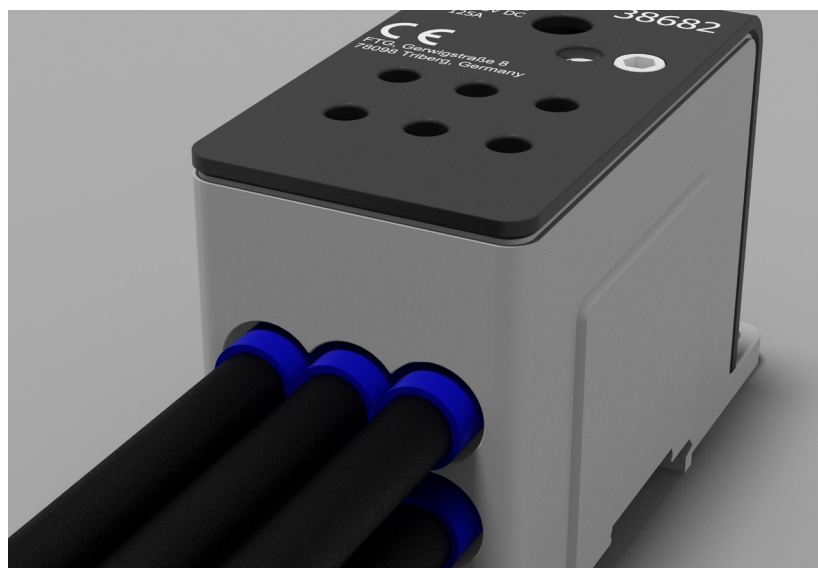

Technická data

maximální provozní napětí	1000 VAC / 1500 V DC
materiál	aluminium, pocínováno
barva pouzdra	světlešedá / tmavošedá

objednáč číslo	38680	38682	38684
max. proud	85 A Cu / 65 A Al	125 A Cu / 100 A Al	175 A Cu / 135 A Al
průměr dutiny	1 x 10,5 / 6 x 4,4 mm	1 x 10,5 / 6 x 7,0 mm	1 x 12,5 / 6 x 8,5 mm
vstup*	2,5 mm ² - 25 mm ² 14 AWG - 3 AWG	2,5 mm ² - 50 mm ² 14 AWG - 1 AWG	2,5 mm ² - 70 mm ² 14 AWG - 2/0 AWG
výstup*	6 x 1 mm ² - 10 mm ² 6 x 18 AG - 8 AWG	6 x 2,5 mm ² - 25 mm ² 6 x 14 AWG - 4 AWG	4 x 2,5 mm ² - 35 mm ² 4 x 14 AWG - 2 AWG

* drát a slaněný vodič bez dutinky

- integrované nastavení označení fáze
- volitelné označení pro N, PE, DC+ a jiné
- zaústění „Safety Slide“ zajišťuje krytí IP20 pro všechny velikosti vodičů
- svorka „Connection Clips“ vytvoří z jednopólových kompaktních rozbočovačů vícepólové aplikace
- bezpečná montáž na lištu DIN pomocí odpruženého klipu
- vhodné pro hliníkové i měděné vodiče