

SYSTÉMOVÁ KVALITA

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Zapuštěné zásuvkové moduly



GEFAS
E L E C T R I C

11b

FONTO
 s výklopným víkem

Strana 4- 10

FONTO
2290

Strana 4

FONTO
2295

Strana 5

FONTO
4290

Strana 6

FONTO
4295

Strana 7

FONTO
4301

Strana 8

FONTO
4308

Strana 9

FONTO
 se šroubovaným víkem

Strana 10- 13

FONTO
1970D

Strana 10

FONTO
1970W

Strana 11

FONTO
3970W

Strana 12

FONTO
1975

Strana 13

MASSO
 s výklopným víkem

Strana 14 - 16

MASSO
H22B

Strana 14

MASSO
H23B

Strana 15

MASSO
H32B

Strana 16

MASSO
 se šroubovaným víkem

Strana 17- 21

MASSO
1980B

Strana 17

MASSO
1990B

Strana 18

MASSO
H21B

Strana 19

MASSO
H24B

Strana 20

MASSO
2005B

Strana 21

Příklady použití

Strana 22- 23

Příklady použití


Strana 22- 23

GIFAS - Podlahové a výsuvné zásuvkové moduly

Elegantní a robustní moduly z hliníku jsou vyráběny v různých velikostech.

Tyto stylové a univerzální výrobky se uplatňují v kongresových víceúčelových halách, v hotelích a gastronomických zařízeních, firemních budovách, v průmyslových zónách a též v exteriéru. Jednoduše všude tam, kde jsou vysoké nároky na funkčnost a bezpečnost.

Všechny modely jsou pojezdné a v závislosti na typu, mohou být umístěny v podlahách s mokrou údržbou a ostříkovány včetně venkovního použití.

Mimo uvedených standardních sestav mohou být moduly osazeny podle individuálních požadavků na přání zákazníka.

Při výrobě se výhradně používají materiály, které se ve firmě GIFAS již osvědčily a mohou garantovat vysokou kvalitu výsledného produktu.

FONTO A MASSO spojuje sofistikovanou technologii a ambiciózní design.

POZOR:

Maximální statické zatížení odpovídá EN 50085.

Podlahové moduly nemohou být zatěžovány více než okolní konstrukce. Dovolené zatížení musí být posuzováno s ohledem na konstrukci podlahy a provedení krytiny. Podlahové moduly a konstrukce podlahy vytvářejí v provozu jeden funkční celek.

Specifikované třídy ochrany se dosáhne jen pokud jsou moduly instalovány kvalifikovaným pracovníkem.

Položky uvedené v katalogu mohou být v důsledku technických inovací změněny bez předchozího upozornění.

FONTO 2290



Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem



Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	113 x 97 mm
Instalační hloubka	70 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	přírodní hliník eloxovaný nebo prášková barva RAL 9006
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN

- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem k uložení v úrovni podlahy
- pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření je pojezdový
- po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
- po zapojení: pouze suchý úklid podlah (IP20)

Obj. číslo	Označení/Popis
840386	FONTO.2290-1AG / podlahový neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava , pro 1 modul LG 45 x 45
840244	FONTO.2290-2AG.309.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava , 1x zásuvka DIN, 230V 16A
840245	FONTO.2290-2AG.309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, hliník - přírodní úprava , 1x zásuvka ČSN, 230V 16A
840385	FONTO.2290-1BG.RAL9006.WEISSALU / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, povrch RAL 9006 bílý hliník (jemně strukturovaný), pro 1 modul LG 45 x 45
840241	FONTO.2290-2BG.RAL9006.WEISSALU.309.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, uzavřený IP65, povrch RAL 9006 bílý hliník (jemně strukturovaný), 1x zásuvka DIN, 230V 16A
840242	FONTO.2290-2BG.RAL9006.WEISSALU.309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem 113 x 97 x 70 mm, uzavřený IP65, povrch RAL 9006 bílý hliník (jemně strukturovaný), 1x zásuvka ČSN, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.

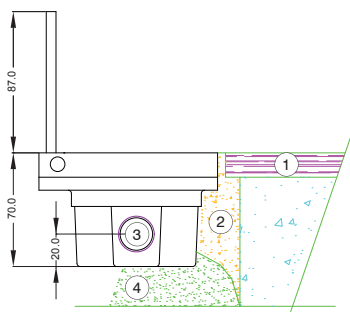

- ① Podlahová krytina
- ② Zásyp
- ③ 2x otvor se závitem M25x1,5
- ④ Maltové vyrovnávací lože

FONTO 2295


Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem
Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	113 x 96,5 mm
Instalační hloubka	76,5 mm
Materiál	hliník, eloxovaný (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	přírodní hliník eloxovaný
Maximální statické zatížení dle EN 50085	10kN

- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem k uložení v úrovni podlahy
- pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření je pojezdový
- pouze pro podlahy se suchým úklidem (IP20) (v uzavřeném i otevřeném stavu)

Obj. číslo	Označení/Popis
840387	FONTO.2295-1AG / podlahový neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 113 x 96,5 x 76,5 mm, hliník - přírodní úprava, pro 1 modul LG 45 x 45
840248	FONTO.2295-2AG.309.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem 113 x 96,5 x 76,5 mm, uzavřený IP20, hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka DIN, 230V 16A
840249	FONTO.2295-2AG.309.FB.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem 113 x 96,5 x 76,5 mm, uzavřený IP20, hliník - přírodní úprava, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.

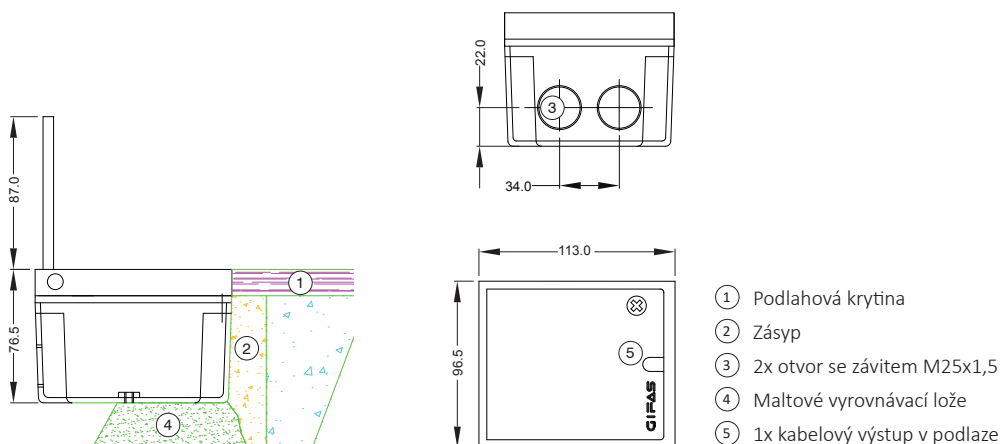

FONTO 4290



Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

Technická data



Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	přibližně 83 mm (dodavatelské nastavení)
K vyrovnání	77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou	110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí	190 - 255 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliníku
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN

- po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná (+/- 6mm) s úrovní podlahové krytiny
- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s úrovní krytiny se 2 kabelovými výstupy
- pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, USB, atd.)
- ochranný kryt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součástí balení)
- po uzavření je pevný
- pouze pro suchou údržbu, při uzavření i zapojení přístrojů (IP20)

Obj. číslo	Označení/Popis
840725	FONTO.4290-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliníku, pro 2 moduly LG 45 x 45, k vyrovnání +/- 6 mm
840769	FONTO.4290-2EG.2X309.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliníku, vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka DIN, 230V 16A
840770	FONTO.4290-2EG.1X309.2XRJ45.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliníku, vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka DIN, 230V 16A, 2x RJ45
840778	FONTO.4290-2EG.2X309.FB.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliníku, vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka ČSN 230V 16A
840781	FONTO.4290-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliníku, vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A, 2x RJ45

Volitelné	Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / Nivelační noha – sestává: 1x patka + nivelační šroub M8x60	110 - 155 mm
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160mm galvanizovaná DIN 976-4.8	190- 255 mm

Jiné osazení na dotaz.

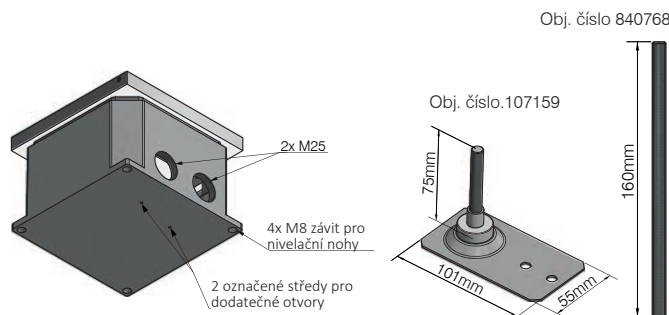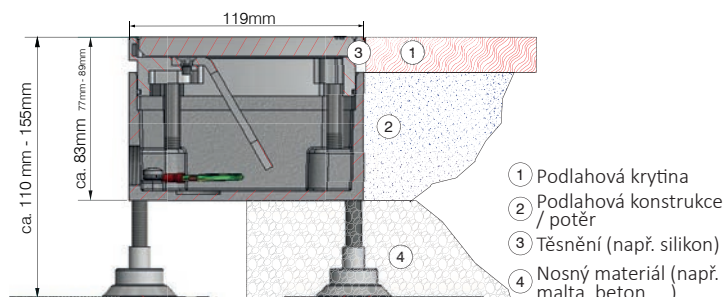

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída zatížení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným materiálem (např. malta, beton, ...)

CE

FONTO 4295



Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	přibližně 83 mm (dodavatelské nastavení)
K vyrovnání	77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou	110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí	190 - 255 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN

- po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná (+/- 6mm) s úrovní podlahové krytiny
- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s úrovní krytiny se 2 kabelovými výstupy
- pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, USB, atd.)
- ochranný kryt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součástí balení)
- po uzavření je pojezdový
- pouze pro suchou údržbu, při uzavření i zapojení přístrojů (IP20)

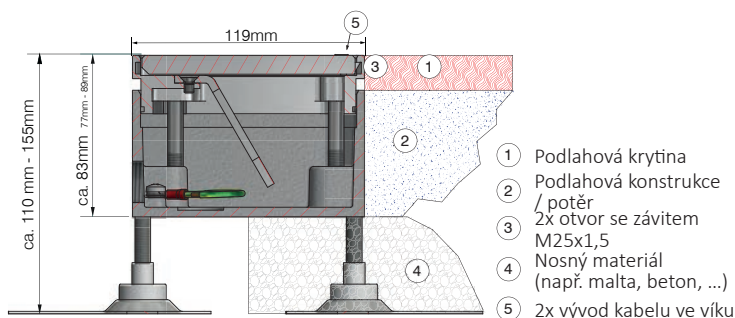

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída zatížení (stabilita) je dosažena pouze podložním modulu nosným materiálem (např. malta, beton, ...)


CE

Obj. číslo	Označení/Popis
840764	FONTO.4295-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, pro 2 moduly LG 45x45
840771	FONTO.4295-2EG.2X309.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka DIN, 230V 16A
840772	FONTO.4295-2EG.1X309.2XRJ45.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka DIN, 230V 16A, 2x RJ45
840779	FONTO.4295-2EG.2X309.FB.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka ČSN, 230V 16A
840782	FONTO.4295-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M / Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP20, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A, 2x RJ45

Volitelné	Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Nivelační noha – sestává: 1x patka + nivelační šroub M8x60	110 - 155 mm
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160mm galvanizovaná DIN 976-4.8	190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.

Obj. číslo .840768

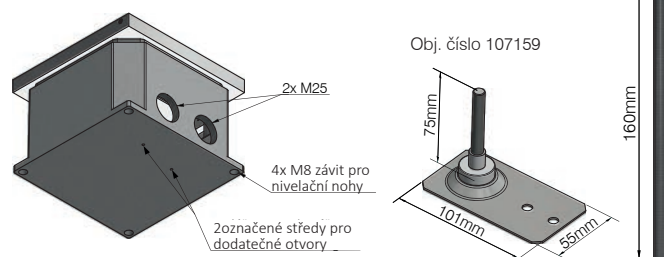

FONTO 4301



Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

Technické údaje

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	přibližně 83 mm (dodavatelské nastavení)
K vyrovnání	77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou	110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí	190 - 255 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN



- po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná (+/- 6mm) s úrovní podlahové krytiny
- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s úrovní krytiny
- pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, USB, atd.)
- ochranný kryt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součástí balení)
- po uzavření je pojezdový
- po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
- po zapojení přístrojů: pouze suchý úklid podlah (IP20)

Obj. číslo	Označení/Popis
840765	FONTO.4301-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, pro 2 moduly LG 45x45
840773	FONTO.4301-2EG.2X309.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka DIN, 230V 16A
840774	FONTO.4301-2EG.1X309.2XRJ45.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka DIN, 230V 16A 2x RJ45
840780	FONTO.4301-2EG.2X309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka ČSN, 230V 16A
840783	FONTO.4301-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A 2x RJ45

Možnosti	Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / nivelační noha – sestává: 1x patka + nivelační šroub M8x60	110 - 155 mm
840768 M8.160.VZ.DIN976 / závitová tyč M8x160mm galvanizovaná DIN 976-4.8	190- 255 mm

Jiné osazení na dotaz.

EDP-No.840768

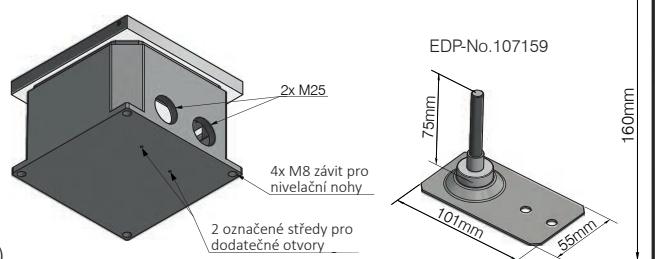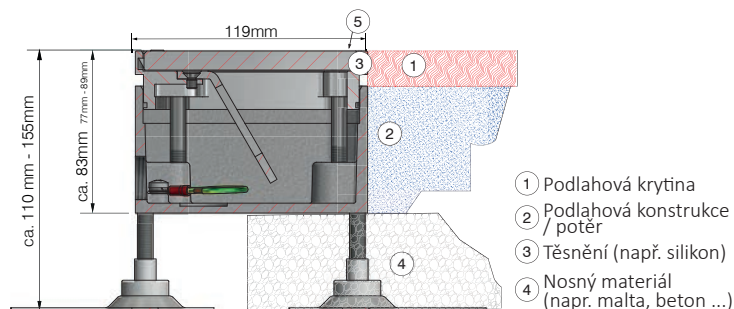

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída zatížení (stabilita) je dosažena pouze podložením modulu nosným materiálem (např. malta, beton, ...)

CE

FONTO 4308



Ochranný kryt je z kartonu (součást balení)

Podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnávacím rámečkem (Vyrovnávací nohy jsou volitelně k dodání.)

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	přibližně 83 mm (dodavatelské nastavení)
K vyrovnání	77 - 89 mm
Instalační výška s nivelační nohou	110 - 155 mm
Instalační výška rozšířená závitovou tyčí	190 - 255 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN

- po usazení v podlaze se vyrovnávací rámeček jednoduše srovná (+/- 6mm) s úrovní podlahové krytiny
- podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a vyrovnáním s úrovní krytiny
- pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, TV, HDMI, USB, atd.)
- ochranný kryt z kartonu zabrání poškození při montáži (je součástí balení)
- po uzavření je pojezdny
- po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP65)
- po zapojení přístrojů: pouze suchý úklid podlah (IP20)

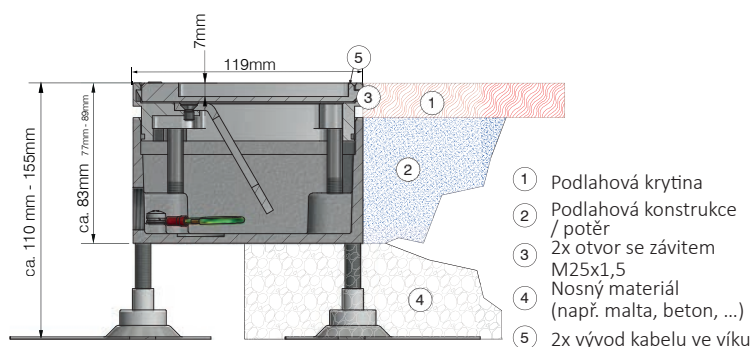

Nivelační nohy jsou určeny pouze pro vyrovnání zásuvkového modulu. Třída zatížení (stabilita) je dosažena pouze podložním modulu nosným materiálem (např. malta, beton, ...)


CE

Obj. číslo	Označení/Popis
840766	FONTO.4308-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, pro 2 moduly LG 45 x 45
840775	FONTO.4308-2EG.2X309.M / podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou krytinu a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka DIN, 230V 16A
840776	FONTO.4308-2EG.1X309.2XRJ45.M / podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou krytinu a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka DIN, 230V 16A, 2x RJ45
840784	FONTO.4308-2EG.2X309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s výklopným víkem a kabelovým výstupem, 119x119x83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 2x zásuvka ČSN, 230V 16A
840785	FONTO.4308-2EG.1X309.FB.2XRJ45.M / podlahový zásuvkový modul s víkem pro podlahovou krytinu a kabelovým výstupem, 119 x 119 x 83 mm, uzavřený IP65, eloxovaný vzhled hliník, k vyrovnání +/- 6 mm, 1x zásuvka ČSN, 230V 16A, 2x RJ45


Možnosti	Instalační výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / nivelační noha – sestává: 1x patka + nivelační šroub M8x60	110 - 155 mm
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm, galvanizovaná DIN 976-4,8	190 - 255 mm

Jiné osazení na dotaz.

EDP-No.840768

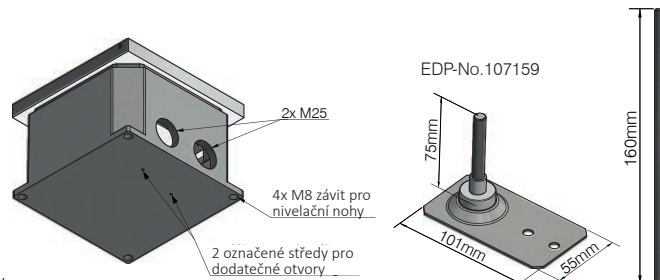

FONTO 1970D

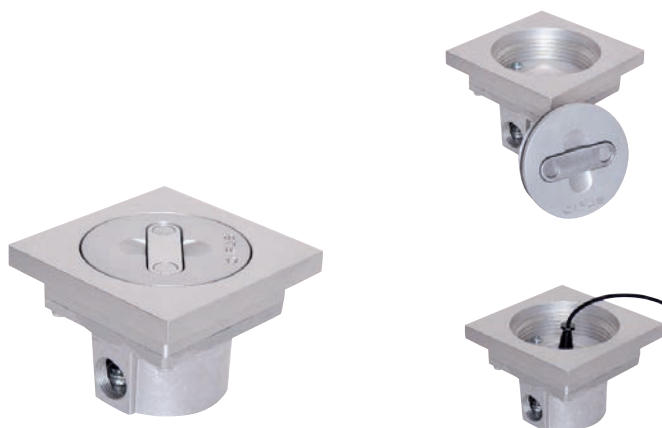

Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem



Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	85 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem k uložení v úrovni podlahy
- pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření je pojezdový
- po uzavření je vhodný i pro „mokrou“ údržbu (IP67)
- po zapojení: pouze suchý úklid podlah (IP20)

Obj. číslo	Označení/Popis
840420	FONTO.1970D-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, pro 1 modul 45 x 45 mm
840205	FONTO.1970D-2EG.309.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A
840207	FONTO.1970D-2EG.309.FB.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A
840421	FONTO.1970D-1NG / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel , uzavřený IP67, pro 1 modul 45 x 45 mm
840210	FONTO.1970D-2NG.309.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel , uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A
840211	FONTO.1970D-2NG.309.FB.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 85 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel , uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.



- ① Podlahová krytina
- ② Zásyp
- ③ 2x otvor se závitem M25x1,5
- ④ Maltové vyrovnávací lože

FONTO 1970W


Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a výstupní trubicí



Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	88 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem k uložení v úrovni podlahy
- pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření IP67
- po zapojení s namontovanou výstupní trubicí (výška hladiny 35 mm), vhodný pro údržbu mycími stroji
- po zapojení vystupuje z rovně podlahy

Obj. číslo	Označení/Popis
840377	FONTO.1970W-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm
840219	FONTO.1970W-2EG.309.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A
840220	FONTO.1970W-2EG.309.FB.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A
840378	FONTO.1970W-1NG / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm
840222	FONTO.1970W-2NG.309.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN 45 x 45 mm, 230V 16A
840223	FONTO.1970W-2NG.309.FB.LG.M / podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a madlem, 119 x 119 x 88 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN 45 x 45 mm, 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.

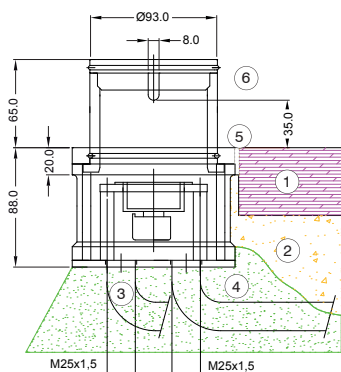

- 1 Podlahová krytina
- 2 Zásyp
- 3 2x otvor se závitem M25x1,5
- 4 Maltové vyrovnávací lože
- 5 Silikonová vložka
- 6 Maximální výška hladiny vody 35 mm

FONTO 3970W







Podlahový zásuvkový modul se šroubovaným víkem a výstupní trubicou

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	119 x 119 mm
Instalační hloubka	77 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální statické zatížení dle EN 50085	20kN

- podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem k uložení v úrovni podlahy a výstupní trubicou (vloženou v tělese)
- pro 1 přístroj 45 x 45 x 4 mm a 1 přístroj 22,5 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření (IP67)
- po zapojení s vysunutou výstupní trubicou (výška hladiny 20 mm), vhodný pro údržbu mycími stroji
- po zapojení vystupuje z úrovně podlahy



Obj. číslo	Označení/Popis
840395	FONTO.3970W-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm + 22,5 x 45 mm
840285	FONTO.3970W-2EG.309.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN
840282	FONTO.3970W-2EG.309.RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN, 1x RJ45
840286	FONTO.3970W-2EG.309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN
840283	FONTO.3970W-2EG.309.FB.RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN, 1x RJ45
840396	FONTO.3970W-1NG / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, pro 1 modul LG 45 x 45 mm + 22,5 x 45 mm
840291	FONTO.3970W-2NG.309.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN
840288	FONTO.3970W-2NG.309.RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka DIN, 1x RJ45
840292	FONTO.3970W-2NG.309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN
840289	FONTO.3970W-2NG.309.FB.RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem, 119 x 119 x 77 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, uzavřený IP67, 1x zásuvka ČSN, 1x RJ45

Jiné osazení na dotaz.

- Podlahová krytina
- Zásyp
- 2x otvor se závitem M25x1,5
- Maltové vyrovnávací lože
- Ochranná trubka proti vodě, 1x kabelový výstup
- Pohled bez krytu



FONTO 1975


Podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem a výstupní trubicou

Technická data

Vnější rozměry (půdorys x hloubka)	157 x 157 x 95 mm
Průměr (dodavatelské nastavení)	157 mm
Instalační hloubka	100 až 115 mm
Materiál	hliník, eloxovaný, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální statické zatížení dle EN 50085	10kN

- podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem k uložení v úrovni podlahy a výstupní trubicou (vloženou do tělesa, když není používán)
- pro 2 přístroje 45 x 45 x 4 mm a 2 přístroje 22,5 x 45 x 4 mm (např. el. zásuvka, RJ45, příp. jiné)
- po uzavření pojedzný (IP67)
- po uzavření vhodné pro mokrou údržbu (IP67), stejně jako po zapojení s vysunutou výstupní trubicou (výška hladiny maximálně 18 mm)
- po zapojení vystupuje z úrovně podlahy

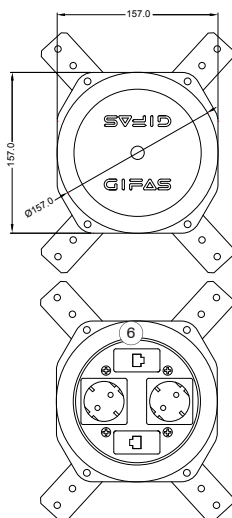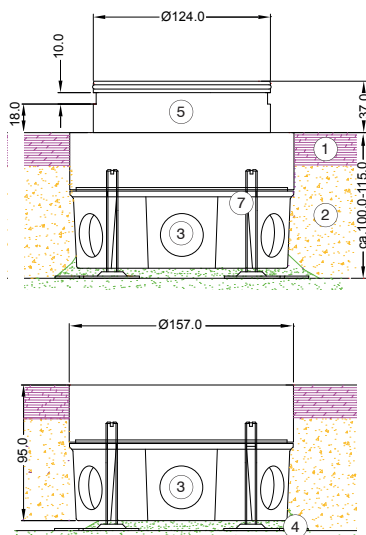

Obj. číslo	Označení/Popis
840379	FONTO.1975-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2 + 2 moduly LG 45x45 mm + 22,5x45 mm, uzavřený IP67
840230	FONTO.1975-2EG.2X309.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, uzavřený IP67
840311	FONTO.1975-2EG.2X309.1RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67
840227	FONTO.1975-2EG.2X309.2RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67
840231	FONTO.1975-2EG.2X309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, uzavřený IP67
840312	FONTO.1975-2EG.2X309.FB.1RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67
840228	FONTO.1975-2EG.2X309.FB.2RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled hliník, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67
840380	FONTO.1975-1NG / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2 + 2 moduly LG 45x45 mm / 22,5 x 45 mm, uzavřený IP67
840236	FONTO.1975-2NG.2X309.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, uzavřený IP67
840314	FONTO.1975-2NG.2X309.1RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67
840233	FONTO.1975-2NG.2X309.2RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67
840237	FONTO.1975-2NG.2X309.FB.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D:157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, uzavřený IP67
840315	FONTO.1975-2NG.2X309.FB.1RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D: 157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, 1x RJ45, uzavřený IP67
840234	FONTO.1975-2NG.2X309.FB.2RJ45.M / podlahový zásuvkový modul s přišroubovaným víkem D: 157 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, s ochrannou trubicou proti vodě, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45, uzavřený IP67

Jiné osazení na dotaz.

- Podlahová krytina
- Zásyp
- 4x otvor se závitem M32x1,5
(2 ve dnu skříně)
- Maltové vyrovnávací lože
- Ochranná trubka proti vodě,
2x kabelový výstup
- Pohled bez krytu
- Nivelační nohy

MASSO H22B




Zapuštěný zásuvkový modul

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	220 x 170 mm
Instalační hloubka	180 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdny
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

Obj. číslo	Označení/Popis
840412	MASSO.H22B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 220x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 zásuvku CEE 16 nebo 32A
840363	MASSO.H22B-2EG.1X301659.G.WD.HG.M / zapuštěný zásuvkový modul, 220x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 zásuvku CEE 400V 16A
840364	MASSO.H22B-2EG.1X303259.G.WD.HG.M / zapuštěný zásuvkový modul, 220x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 zásuvku CEE 400V 32A

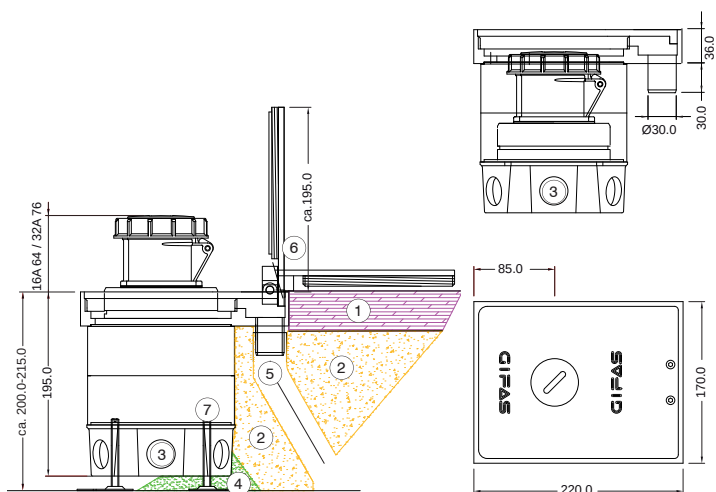

- 1 Podlahová krytina
- 2 Zásyp
- 3 4x otvor se závitem M32x1,5
(2 ve dnu skříňě)
- 4 Maltové vyrovnávací lože
- 5 Odvodňovací trubka pro povrchovou vodu
- 6 Otevírací víko
- 7 Nivelační nohy

MASSO H23B


Zapuštěný zásuvkový modul
Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	220 x 170 mm
Instalační hloubka	235 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdny
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

Obj. číslo	Označení/Popis
840413	MASSO.H23B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, výklopné víko, 220x170x250 mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro modul 1x CEE 16 A nebo 32 A, 2x zásuvka 230V 16A
840366	MASSO.H23B-2EG.1X301659.G.WD.2X309.M / zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220x170x250 mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A 2x zásuvka DIN 230V 16A
840367	MASSO.H23B-2EG.1X303259.G.WD.2X309.M / zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220x170x250 mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 32A 2x zásuvka DIN 230V 16A
840368	MASSO.H23B-2EG.1X301659.G.WD.2X309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220 x 170 x 250 mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A 2x zásuvka ČSN 230V 16A
840369	MASSO.H23B-2EG.1X303259.G.WD.2X309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, výklopné víko, 220 x 170 x 250 mm eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 32A 2x zásuvka ČSN 230V 16A

Jiné osazení na dotaz.

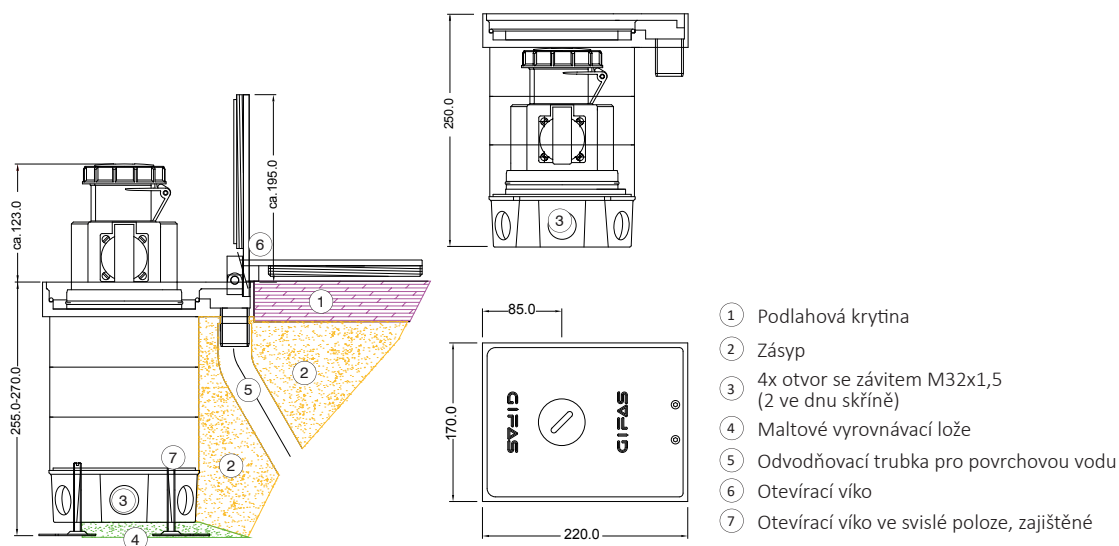

CE

MASSO H32B



Zapuštěný zásuvkový modul


Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	260 x 210 mm
Instalační hloubka	324,5 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdový
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

Obj. číslo	Označení/Popis
840416	MASSO.H32B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul 260 x 210 x 250mm, výklopné víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro modul 1x CEE 63A nebo 125A
840431	MASSO.H32B-2EG.306359.5SAK16.M / zapuštěný zásuvkový modul 260 x 210 x 250 mm, výklopné víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 63A
840432	MASSO.H32B-2EG.3012559.5SAK35.M / zapuštěný zásuvkový modul 260 x 210 x 250 mm, výklopné víko šroubovatelné, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 125A

Jiné osazení na dotaz.

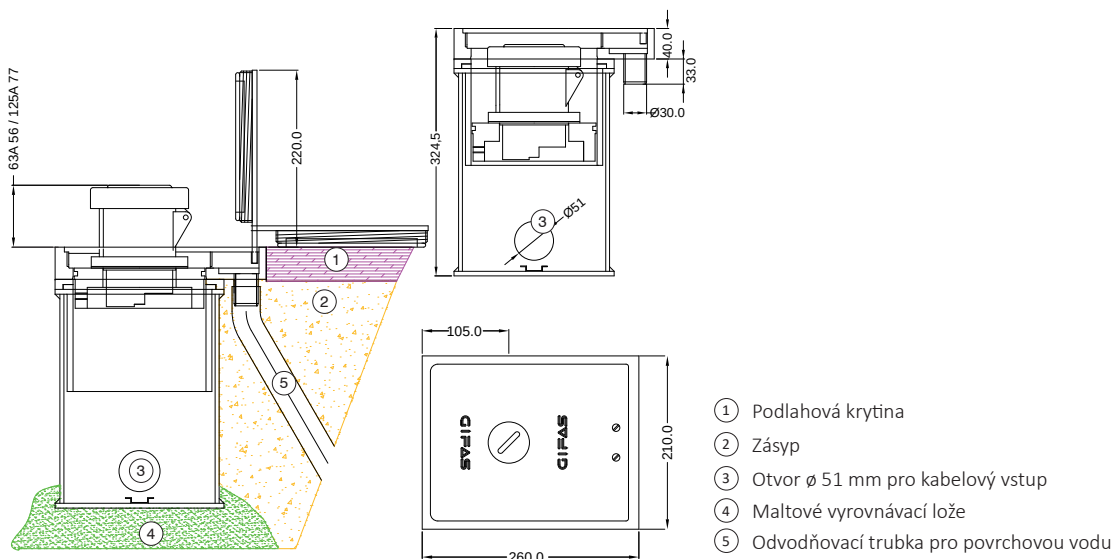

MASSO 1980B



Zapuštěný zásuvkový modul


Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	170 x 170 mm
Instalační hloubka	175 až 195 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě) eloxovaný vzhled hliník
Barevná provedení	
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdový
- po zapojení s vidlicí
 - do IP20
 - vystupuje z úrovně podlahy

Obj. číslo	Označení/Popis
840404	MASSO.1980B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 3 moduly LG 45 x 45 mm
840326	MASSO.1980B-2EG.2X309.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka DIN 230V 16A
840330	MASSO.1980B-2EG.2X309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2xRJ45
840329	MASSO.1980B-2EG.2X309.1XTV-R-SAT.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x TV-R-SAT
840331	MASSO.1980B-2EG.1X309.2XRJ45.1XTV-R-SAT.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45, TV-Box
840327	MASSO.1980B-2EG.2X309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka ČSN 230V 16A
840332	MASSO.1980B-2EG.2X309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka ČSN 230V 16A 2xRJ45
840333	MASSO.1980B-2EG.1X309FB.2XRJ45.1XTV-R-SAT.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x150 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 2x zásuvka ČSN 230V 16A 2x RJ45, TV-Box

Jiné osazení na dotaz.

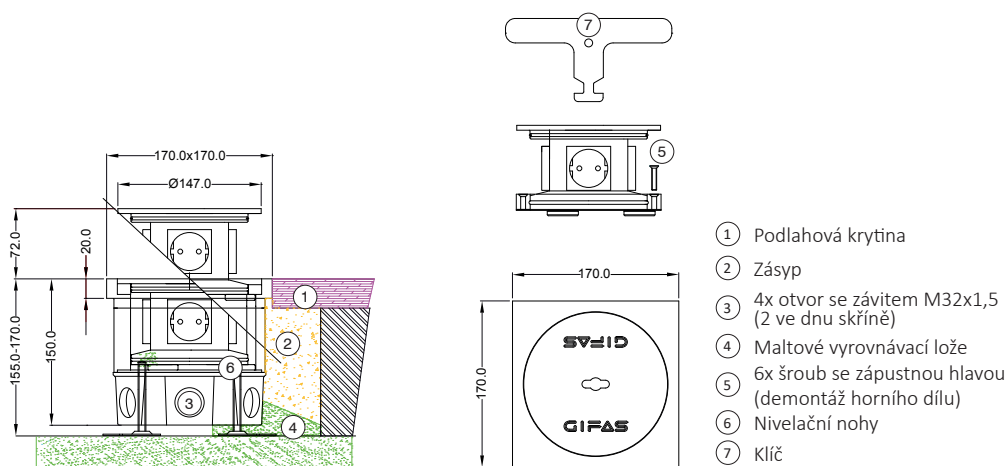

MASSO 1990B





Zapuštěný zásuvkový modul

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	170 x 170 mm
Instalační hloubka	175 až 195 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě)
Barevná provedení	eloxovaný vzhled hliník nebo eloxovaný vzhled nerez ocel
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdny
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

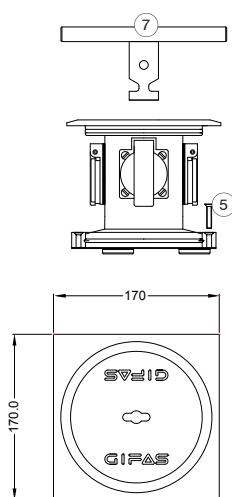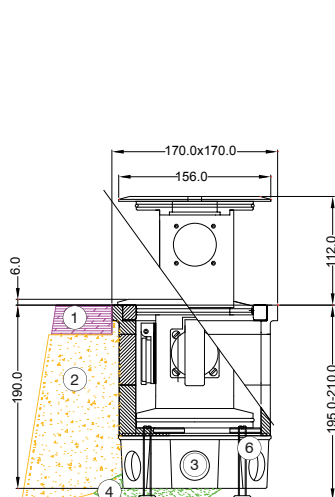

Obj. číslo	Označení/Popis
840406	MASSO.1990B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 4 moduly zásuvky
840338	MASSO.1990B-2EG.4x309.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka DIN 230V 16A
840339	MASSO.1990B-2EG.3x309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka DIN 230V 16A 2x RJ45
840353	MASSO.1990B-2DLEG.2x309.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 2x zásuvka DIN 230V 16A
840355	MASSO.1990B-2DLEG.1x309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 1x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45
840340	MASSO.1990B-2EG.4x309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka ČSN 230V 16A
840345	MASSO.1990B-2EG.3x309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka ČSN 230V 16A 2x RJ45
840354	MASSO.1990B-2DLEG.2x309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 2x zásuvka ČSN 230V 16A
840356	MASSO.1990B-2DLEG.1x309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, 1x tlakový vzduch, 1x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45
840408	MASSO.1990B-1NG / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, pro 4 moduly zásuvky
840348	MASSO.1990B-2NG.4x309.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka DIN 230V 16A
840349	MASSO.1990B-2NG.3x309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45
840350	MASSO.1990B-2NG.4x309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 4x zásuvka ČSN 230V 16A
840351	MASSO.1990B-2NG.3x309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled nerez ocel, uzavřený IP67, včetně klíče, 3x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Jiné osazení na dotaz.

- 1 Podlahová krytina
- 2 Zásyp
- 3 4x otvor se závitem M32x1,5 (2 ve dnu skříně)
- 4 Maltové vyrovnávací lože
- 5 6x šroub se zápsnou hlavou (demontáž horního dílu)
- 6 Nivelační nohy
- 7 Klíč

MASSO H21B



Zapuštěný zásuvkový modul

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)

Instalační hloubka

Materiál

Barevná provedení

Maximální statické zatížení dle EN 50085

170 x 170 mm


175 až 195 mm

hliník, přírodní,
(odolný soli a mořské vodě)
eloxovaný vzhled hliník

40kN

Obj. číslo	Označení/Popis
840410	MASSO.H21B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 modul CEE 16A
840358	MASSO.H21B-2EG.1X301659.G.WD.HG.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x195 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdový
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

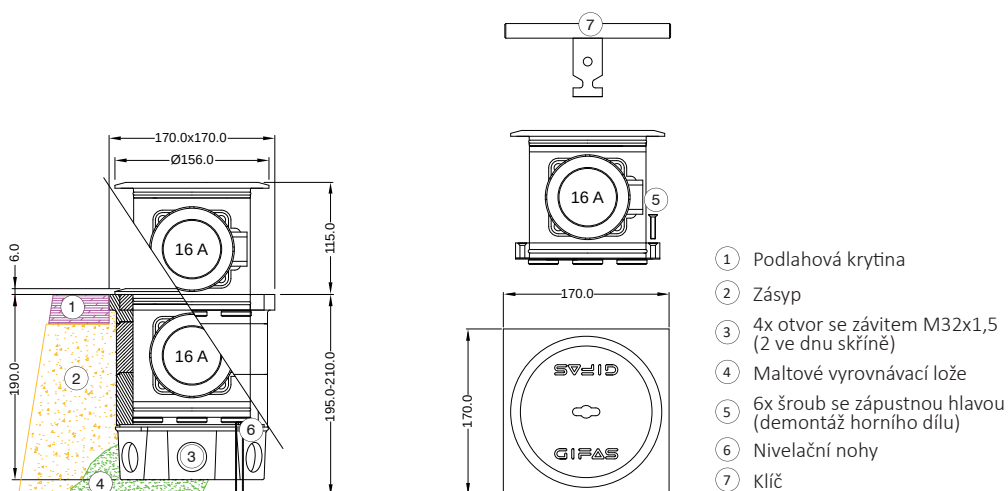

CE

MASSO H24B





Zapuštěný zásuvkový modul

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)	170 x 170 mm
Instalační hloubka	240 až 265 mm
Materiál	hliník, přírodní, (odolný soli a mořské vodě) eloxovaný vzhled hliník
Barevná provedení	
Maximální statické zatížení dle EN 50085	40kN

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdový
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

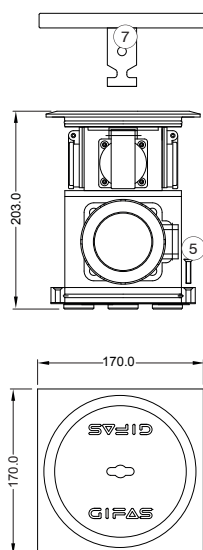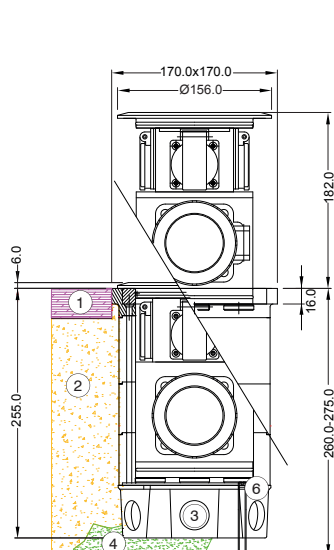

Obj. číslo	Označení/Popis
840414	MASSO.H24B-1EG / zapuštěný neosazený zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, pro 1 modul CEE 16A, 3x zásuvka
840370	MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309.M / zapuštěný zásuvkový modul , 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 3x zásuvka DIN 230V 16A
840371	MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 2x RJ45
840216	MASSO.H24B-2DLEG.301659.2X309.IP44.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka DIN 230V 16A, 1x tlakový vzduch
840372	MASSO.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 3x zásuvka ČSN 230V 16A
840373	MASSO.H24B-2EG.1X301659.WD.2X309FB.2XRJ45.M / zapuštěný zásuvkový modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník , uzavřený IP67, včetně klíče, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Jiné osazení na dotaz.

- 1 Podlahová krytina
- 2 Zásyp
- 3 4x otvor se závitem M32x1,5
(2 ve dnu skříně)
- 4 Maltové vyrovnávací lože
- 5 6x šroub se zápusnou hlavou
(demontáž horního dílu)
- 6 Nivelační nohy
- 7 Klíč

MASSO 2005B



Zapuštěný zásuvkový modul

Technická data

Vnější rozměry (půdorys)

Instalační hloubka

Materiál

Barevná provedení

Maximální statické zatížení dle EN 50085

170 x 170 mm



240 až 270 mm

hliník, přírodní,
(odolný soli a mořské vodě)
eloxovaný vzhled hliník

40kN

Obj. číslo	Označení/Popis
840533	MASSO.2005B-2EG.FILS.0,03.16.A.3x309.M / zapuštěný zásuvkový modul 170x170x255 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, FILS/0,03/16A, 3x zásuvka DIN 230V 16A
840614	MASSO.2005B-2EG.FILS.0,03.16.3x309FB.M / zapuštěný zásuvkový modul 170x170x255 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, včetně klíče, FILS/0,03/16A, 3x zásuvka ČSN 230V 16A

- zapuštěný zásuvkový modul k uložení v úrovni podlahy/terénu
- po uzavření
 - IP67
 - pojezdny
- po zapojení s vidlicí
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy (terénu)

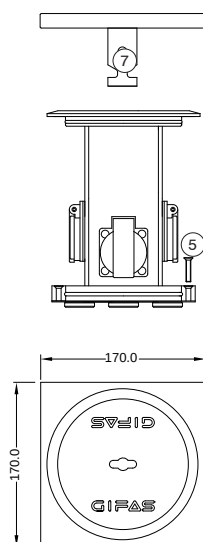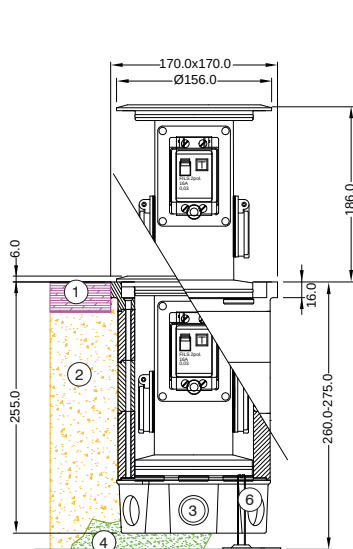

- Podlahová krytina
- Zásyp
- 4x otvor se závitem M32x1,5 (2 ve dnu skříně)
- Maltové vyrovnávací lože
- 6x šroub se zápusnou hlavou (demontáž horního dílu)
- Nivelační nohy
- Klíč



Aplikace / zákaznická řešení



MASSO H24B - Terasa vily



FONTO 3970W a MASSO H21B - Nákupní centrum Perching



FONTO 3295- Muzeum Finsko



Další zapuštěné rozváděče
 (bliže – viz kontakt EROCOMM spol. s r.o.)

PIAZZA

PIAZZA 1000



PIAZZA 700



PIAZZA 720M



PIAZZA 540



PICCOLINO

PICCOLINO 200



ROTRANT

ROTRANT



VESUVIO

VESUVIO



KONTAKTUJTE NÁS

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

EROCOMM spol. s r.o.
Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem

☎ +420 326 910 950
📠 +420 326 914 319
☎ +420 777 030 860
✉ info@erocomm.cz
🌐 www.erocomm.cz

Technické změny vyhrazeny, vydání 07/2019



GIFAS
E L E C T R I C

GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft m.b.H
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

🌐 www.gifas.at
✉ verkauf@gifas.at
☎ +43 6225 / 7191 - 0
📠 +43 6225 / 7191 - 561
☎ +49 8654 404 2000