


Rozvodnice NEO nástěnné a pod omítku

IP 65



| | |
|---------------------------|-----------|
| Jmenovité napětí | 230/400 V |
| Maximální provozní napětí | 500 V |
| Maximální jmenovitý proud | 100 A |

Dle standardu EN 62208:2006

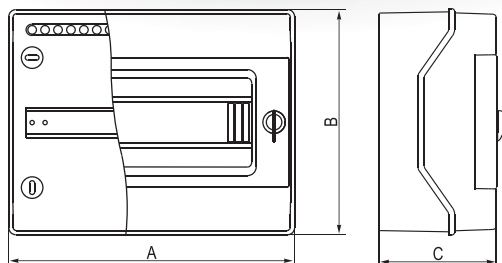

Z- zámek



RH sestava - verze kombinovaná

- ✓ RH-nástěnné, RHp-pod omítku.
- ✓ Standardně vybaveny transparentními dveřmi s možností otvírání vlevo i vpravo.
- ✓ Se zámkem (zámký) nebo jen uzávěrem, případně bílými neprůhlednými dveřmi.
- ✓ Kombinovaná verze - každá řada uzamykatelné (uzavíratelné) dveře.
- ✓ Kompaktní verze - všechny řady jsou pod společnými dveřmi.
- ✓ Každý kryt přístrojů je plombovatelný.
- ✓ Z vysoce kvalitního odolného plastu ABS.
- ✓ Testovány žhavou smyčkou na 960°C.
- ✓ Provozní teplota v rozsahu -25°C až +60°C.

- ✓ Mechanická odolnost IK07.
- ✓ Možnost instalace přístrojů s hloubkou 68 až 75 mm.
- ✓ Provedení 4, 6, 8, 12 a 18 modulů.
- ✓ S masivní konstrukcí a komfortem na připojení, pod DIN lištami 40 mm prostoru.
- ✓ Včetně N a PE (každá řada přístrojů má vlastní PE a N svorkovnici - 4-řadá tedy 4x a samolepící štítek).

| VERZE KOMPAKTNÍ | | Rozměry (v mm) | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| Kód výrobku | Počet řad a modulů | A | B | C |
| 36.03 RH-4/B | 1x4 | 172 | 260 | 138 |
| 36.04 RH-4 | 1x4 | 172 | 260 | 138 |
| 36.05 RH-4/Z | 1x4 | 172 | 260 | 138 |
| 36.06 RH-4/ZB | 1x4 | 172 | 260 | 138 |
| 36.3 RH-6/B | 1x6 | 225 | 260 | 138 |
| 36.6 RH-6 | 1x6 | 225 | 260 | 138 |
| 36.4 RH-6/Z | 1x6 | 225 | 260 | 138 |
| 36.5 RH-6/ZB | 1x6 | 225 | 260 | 138 |
| 36.7 RH-8/B | 1x8 | 260 | 260 | 138 |
| 36.8 RH-8 | 1x8 | 260 | 260 | 138 |
| 36.9 RH-8/Z | 1x8 | 260 | 260 | 138 |
| 36.10 RH-8/ZB | 1x8 | 260 | 260 | 138 |
| 36.11 RH-12/B | 1x12 | 330 | 260 | 138 |
| 36.12 RH-12 | 1x12 | 330 | 260 | 138 |
| 36.13 RH-12/Z | 1x12 | 330 | 260 | 138 |
| 36.14 RH-12/ZB | 1x12 | 330 | 260 | 138 |
| 36.17 RH-18/B | 1x18 | 435 | 260 | 138 |
| 36.18 RH-18 | 1x18 | 435 | 260 | 138 |
| 36.19 RH-18/Z | 1x18 | 435 | 260 | 138 |
| 36.20 RH-18/ZB | 1x18 | 435 | 260 | 138 |
| 36.23 RH-24/2B | 2x12 | 330 | 420 | 138 |
| 36.24 RH-24/2 | 2x12 | 330 | 420 | 138 |
| 36.25 RH-24/2Z | 2x12 | 330 | 420 | 138 |
| 36.26 RH-24/2ZB | 2x12 | 330 | 420 | 138 |
| 36.135 RH-36/2B | 2x18 | 435 | 420 | 138 |
| 36.136 RH-36/2 | 2x18 | 435 | 420 | 138 |
| 36.137 RH-36/2Z | 2x18 | 435 | 420 | 138 |
| 36.138 RH-36/25ZB | 2x18 | 435 | 420 | 138 |
| 36.142 RH-36/3B | 3x12 | 330 | 580 | 138 |
| 36.143 RH-36/3 | 3x12 | 330 | 580 | 138 |
| 36.144 RH-36/3Z | 3x12 | 330 | 580 | 138 |
| 36.145 RH-36/3ZB | 3x12 | 330 | 580 | 138 |
| 36.153 RH-54/3B | 3x18 | 435 | 580 | 138 |
| 36.154 RH-54/3 | 3x18 | 435 | 580 | 138 |
| 36.155 RH-54/3Z | 3x18 | 435 | 580 | 138 |
| 36.156 RH-54/3ZB | 3x18 | 435 | 580 | 138 |

B- bílé dveře, Z- zámek, možnost rozvodnic pod omítku RHp - na požadavek

| VERZE KOMBINOVANÁ | | Rozměry (v mm) | | |
|-------------------|--------------------|----------------|------|-----|
| Kód výrobku | Počet řad a modulů | A | B | C |
| 36.36 RH-36/2B | 2x18 | 435 | 520 | 138 |
| 36.36 RH+36/2 | 2x18 | 435 | 520 | 138 |
| 36.37 RH-36/2Z | 2x18 | 435 | 520 | 138 |
| 36.38 RH-36/2ZB | 2x18 | 435 | 520 | 138 |
| 36.42 RH-36/3B | 3x12 | 330 | 780 | 138 |
| 36.43 RH-36/3 | 3x12 | 330 | 780 | 138 |
| 36.44 RH-36/3Z | 3x12 | 330 | 780 | 138 |
| 36.45 RH-36/3ZB | 3x12 | 330 | 780 | 138 |
| 36.47 RH-48/4B | 4x12 | 330 | 1040 | 138 |
| 36.48 RH-48/4 | 4x12 | 330 | 1040 | 138 |
| 36.49 RH-48/4Z | 4x12 | 330 | 1040 | 138 |
| 36.50 RH-48/4ZB | 4x12 | 330 | 1040 | 138 |
| 36.53 RH-54/3B | 3x18 | 435 | 780 | 138 |
| 36.54 RH-54/3 | 3x18 | 435 | 780 | 138 |
| 36.55 RH-54/3Z | 3x18 | 435 | 780 | 138 |
| 36.56 RH-54/3ZB | 3x18 | 435 | 780 | 138 |
| 36.71 RH-72/4B | 4x18 | 435 | 1040 | 138 |
| 36.72 RH-72/4 | 4x18 | 435 | 1040 | 138 |
| 36.73 RH-72/4Z | 4x18 | 435 | 1040 | 138 |
| 36.74 RH-72/4ZB | 4x18 | 435 | 1040 | 138 |